

Boîtiers pour installation sur cadre

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



Les boîtiers pour installation sur cadre sont placés dans des cadres de montage adaptés ; ils peuvent être pivotés vers l'avant afin de procéder à l'installation ou à des opérations de maintenance. Vissés à la surface murale, les cadres de montage accueillent le précâblage.

En guise d'alternative au montage en surface, il est également possible d'opter pour le montage en rack 482,6 mm (19") à l'aide de kits d'installation spéciaux. Il est possible d'utiliser des batteries 12 V/45 Ah dans le boîtier pour installation sur cadre.


Le système modulaire permet une extension aisée du dispositif.

- Concernant le cadre de montage moyen format FMH 0000 A, la barre de masse FPO-5000-EB peut, le cas échéant, être commandée comme accessoire.


Schémas/Remarques

- Tous les cadres de montage sont dotés d'une ouverture pour les bagues de câble qui se ferme à l'aide d'un insert. Il est possible de créer des parcours de câbles préformés depuis l'insert.
- Un espace libre de 230 mm minimum est nécessaire sur la droite du dernier boîtier ; cet espace permettra de faire pivoter le boîtier fixé vers l'extérieur, à des fins de connexion, de maintenance ou de réparation.
- Les cadres de montage FBH 0000 A et FHS 0000 A sont équipés d'une barre de masse.


Dimensions d'installation de CPH 0006 A, EPH 0012 A et MPH 0010 A :

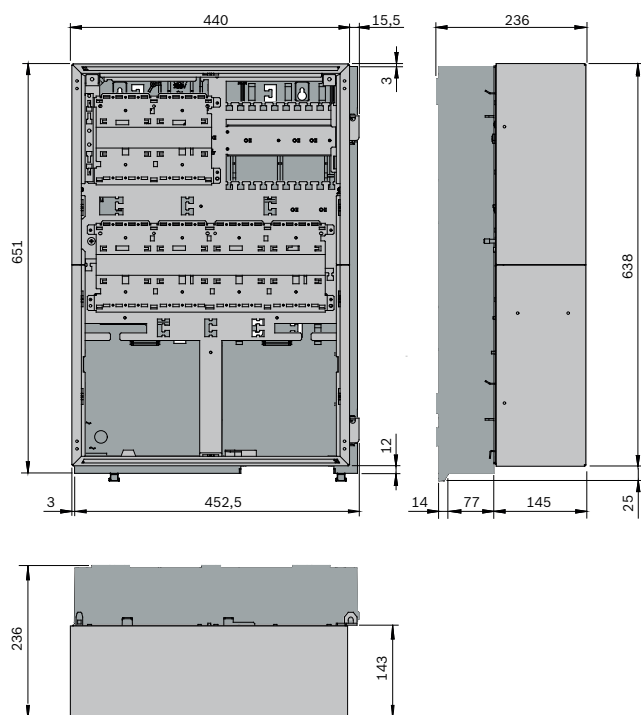

Dimensions d'installation de PMF 0004 A :

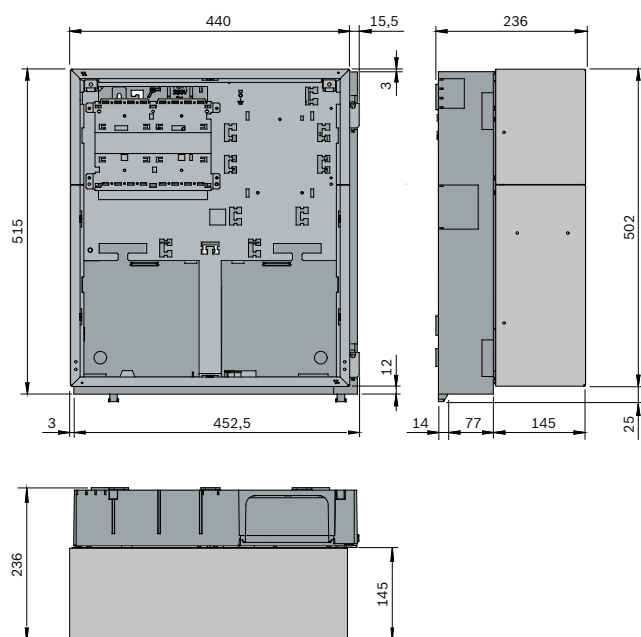

Dimensions d'installation de PSF 0002 A et USF 0000 A :

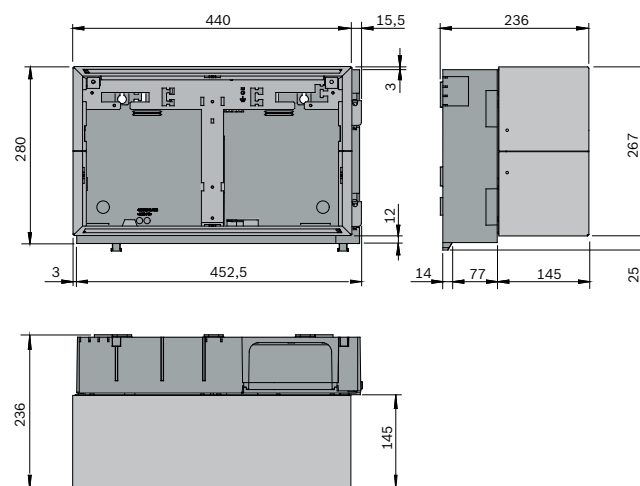

Composants inclus

Type	Qt é	Composants
CPH 0006 A	1	Boîtier en tôle d'acier peinte
	1	Support d'alimentation
	1	Jeu de câbles pour connexion de la batterie
MPH 0010 A	1	Boîtier en tôle d'acier peinte
EPH 0012 A	1	Boîtier en tôle d'acier peinte
PSF 0002 A	1	Boîtier en tôle d'acier peinte
	1	Support d'alimentation
	1	Jeu de câbles pour connexion de la batterie
PMF 0004 A	1	Boîtier en tôle d'acier peinte
	1	Support d'alimentation
	1	Jeu de câbles pour connexion de la batterie
USF 0000 A	1	Boîtier en tôle d'acier peinte
	1	Plaque de montage

Spécifications techniques

Caractéristiques mécaniques

Matière du boîtier	Tôle d'acier, peinte
Couleur du boîtier	Gris ardoise, RAL 7015 Avant : gris anthracite, RAL 7016
Dimensions	
• CPH 0006 A, MPH 0010 A et EPH 0012 A	Env. 638 x 440 x 145 mm
• PMF 0004 A	Env. 502 x 440 x 145 mm
• PSF 0002 A et USF 0000 A	Env. 267 x 440 x 145 mm
Dimensions, cadre de montage inclus	
• CPH 0006 A, MPH 0010 A et EPH 0012 A	Env. 653 x 456 x 236 mm

• PMF 0004 A	Env. 527 x 456 x 236 mm
• PSF 0002 A et USF 0000 A	Env. 292 x 456 x 236 mm
Poids	
• CPH 0006 A et MPH 0010 A	Env.
• EPH 0012 A	Env. 13,2 kg
• PMF 0004 A	Env.
• PSF 0002 A et USF 0000 A	Env.

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Robert Bosch NV/SA
Dpt. Security Systems
Rue Henri Genessestraat 1
1070 Brussel
Tel: +32 56 20 0240
Fax: +32 56 20 2675
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us