

Illustra 600 IP-serie camera's High-Definition minidomes

Functies die het verschil maken:

- Superieure beeldkwaliteit, ook bij weinig licht
- Detectie van gezicht en wazig beeld
- 720p (1MP) & 1080p (2MP) resoluties
- Snelle en eenvoudige installatie en configuratie
- One-touch autofocus, mechanische zoommodellen beschikbaar
- Verminderde opslagkosten met H.264 en geïntegreerde bandbreedtebeheeranalyse
- Tot vijf individuele en programmeerbare regio's
- Alle binnenuitvoeringen worden geleverd met een UL plenum rated (brandbestendige) montageset
- Dankzij optie van 9-40 mm lens geen bekabeling over lange afstand nodig
- 610LT binnenuitvoering paart lagere kosten aan 1080p met autofocus lens



Binnenmodel

De Illustra 600-serie HD minidomes biedt de vier belangrijke eigenschappen van een IP-camera: uitzonderlijke beeldkwaliteit, eenvoudige installatie, open platform en lagere kosten.

De Illustra 600-serie minidomes biedt voortreffelijke en heldere HD beelden bij volledige framesnelheden (30ips NTSC/25ips PAL). In fel zonlicht of bijna-donker, u kunt belangrijke details zoals kentekenplaten, merklabele en gezichten altijd duidelijk zien.

De 610LT heeft een resolutie van 1080p. Dit is een gestroomlijnde HD binnencamera die de concurrentie enkele stappen voor is. De 610LT onderscheidt zich door zijn autofocus, gemotoriseerde zoomlens en ingebouwde, plenum rated sets voor verzonken montage. Deze camera is een uitstekende optie voor bedrijven die een hoogwaardige HD camera zoeken zonder audio, alarmcontacten of andere typische functies van complete modellen.

De installatie is eenvoudig. De camera's bevatten drie geïntegreerde montageopties: hard oppervlak, elektrische kast en verzonken, zodat snelle installatie mogelijk is zonder extra kosten of onderdelen. Configuratie wordt tevens vereenvoudigd door browser-gerelateerde, one-touch autofocus, mechanische zoom en extern beheer dankzij de Illustra Connect tool.

De Illustra 600s werkt samen met American Dynamics VideoEdge NVR, HDVR en met andere ONVIF-compatibele NVR's en hybride recorders. Ga naar www.americandynamics.net voor de laatste integraties.

Dankzij het gebruik van onboard bewegingsdetectie en geavanceerde, integrale analysefuncties vermindert de Illustra 600s uw permanenten bedrijfskosten, doordat opslagkosten worden verminderd en de beeldkwaliteit wordt gewaarborgd. De IP67 minidome voor buitengebruik zorgt voor minder kosten in koude weersomstandigheden door gebruikmaking van PoE+ netwerkvermogen: hierdoor kunnen de cameraverwarmingen functioneren bij temperaturen onder -30 °C.

Deze functies maken van de Illustra 600s een eerste keuze in high-definition camera's op de huidige markt.



Buitenmodel

Superieure videokwaliteit: High-Definition

Zoals bij uw televisieset thuis biedt de Illustra 600s u onovertroffen, heldere details in 720p en 1080p video-beelden. Deze high-definition (HD) standaards stellen u in staat volledig te profiteren van moderne 16:9 breedbeeldmonitors die passen bij onze natuurlijke manier van kijken. Bij vergelijkend onderzoek overtroffen de Illustra 600 series andere camera's met resoluties vanaf 720p, 1,3MP en 1080p, 2MP.

Superieure prestaties bij weinig licht

Maar al te vaak treden er 's nachts of bij weinig licht significante veiligheidsgebeurtenissen op. Dankzij het geïntegreerde IR cut filter en de krachtige CMOS-sensoren levert de Illustra 600s heldere, voortreffelijke beelden, zelfs wanneer er nagenoeg geen licht is. Deze helderheid heeft nog een voordeel – minder opslagkosten. De beelden van sommige megapixelcamera's nemen met hun "ruis" veel bandbreedte en opslagruimte in. * (Niet verkrijgbaar voor de 610LT)



De Illustra 600 presteert bij weinig licht met 0,04 lux op een vergelijkbaar niveau als topcamera's van andere merken.

PoE IR-verlichting

's Nachts, wanneer er geen omgevingslicht is, biedt ook een echte dag-/nachtcamera geen helder beeld. De Illustra 600s biedt u 24/7 beveiliging dankzij de integrale infrarood (IR) illuminators voor verlichting van events 's nachts. De Illustra IR illuminators zijn effectief op een afstand van 20 m en werken op PoE, waardoor er geen afzonderlijke voeding nodig is.



Eigenschappen



Geïntegreerde IR-verlichting van de Illustra met PoE-voeding: links in werking, rechts niet in werking.

Onboard analysefuncties

De Illustra 600-camera's zijn voorzien van analysefuncties om ook onder lastige omstandigheden te zorgen voor een goede weergave.



De weergave van een gezicht is dankzij de constante bitsnelheid van 1mbps met de Illustra 600 helderder dan die van concurrerende producten bij 4mbps, zodat minder opslagruimte nodig is.

Gezichtsdetectie

Deze camera is uitermate geschikt voor bewaking van kassa's, balies, ingangen en andere omgevingen waarbij hoogwaardige beelden van gezichten belangrijk zijn. Dankzij de ingebouwde gezichtsdetectie* technologie lokaliseert de 600s gezichten binnen een event en verbetert het de kwaliteit van het beeld bij het gezicht. Gezichtsdetectie stelt u in staat helderdere beelden te verkrijgen en de bitsnelheid te verminderen in de overige scène. Dit zorgt verder voor een afname van de bandbreedte en opslagkosten. (Zie productdocumentatie voor aanbevolen installatie en gebruik).

Detectie van wazige beelden

De Illustra 600 camera's kunnen detecteren, wanneer een beeld zich buiten de focus bevindt. Indien dit gebeurt, stuurt de camera een waarschuwing naar de operator. Dankzij de auto-focusoptie kunnen camera's direct worden teruggezet in focus, waardoor uitvaltijd en onderhoudsaanroepen tot een minimum beperkt blijven.

De 600 serie camera's bevatten tevens bewegingsdetectie, audiodetectie en detectie van netwerkverlies. Wanneer er een incident is, wordt er een waarschuwing verzonden naar de operator of kan er een e-mail worden verzonden naar een adres of een mobiel apparaat.

Theia groothoeklens

De buitenmodellen met groothoeklens bevatten de Theia SL183 1,8-3 mm groothoeklens. Theia's gepatenteerde vertekeningsvrije lenstechnologie voorkomt het "tunneleffect" van andere lenzen en maakt ultraheldere weergaven mogelijk, waarbij een weergaveveld tot 117° wordt gedekt. Door levering van een constant aantal pixels voor elk deel van het beeld verbetert de geïntegreerde Theia lens daarnaast de nauwkeurigheid van videoanalyses door in de buurt van de randen van de event te werken. * Niet verkrijgbaar voor de 610LT



De Illustra 600s groothoeklens (links) versus typische, tunnelvormige lens

Theia-telelens

De telelens is een Theia SL940A 9-40 mm lens en maakt kabelsleuven overbodig. De grote brandpuntsafstand maakt waarneming over langere afstand mogelijk. Deze hoogwaardige lens is IR-gecorrigeerd, zodat de weergave scherp blijft bij overgang van kleur naar donker en vice versa.

* Niet verkrijgbaar voor de 610LT

Betreffende regio's

De Illustra 600 camera's verhogen de weergavekwaliteit dankzij gebruikersgedefinieerde regio's. De camera kan worden geprogrammeerd voor beheer van zowel hogere als lagere bitsnelheden in delen die voor elke event zijn aangepast. In combinatie met een lage H.264 constante bitsnelheid krijgen klanten het beste uit twee werelden. De specifieke scène beschikt over heldere beelden binnen de betreffende regio, terwijl de camera bandbreedte en opslag behoudt.

Andere camerafabrikanten bieden de mogelijkheid om het beeld "af te zoeken" om een regio te vinden. Bij deze methode wordt al het beeld in dit gedeelte weggehaald om bandbreedte te besparen. U verliest hierdoor echter het grootste deel van het beeld in dergelijke gedeeltes. De Illustra 600 camera's maken het mogelijk dat dergelijke gedeeltes worden geïdentificeerd en in de weergave bewaard blijven, terwijl bitsnelheden worden verlaagd voor een minimalisatie van het effect op zowel de bandbreedte als de opslag.

Voortreffelijke beveiliging buiten

De Illustra 600 minidomes voor buiten zijn optimaal bestand tegen zware omgevingsfactoren. Deze camera's zijn geschikt voor temperaturen tot -40°C met een voeding van 24 V, of -30°C over PoE+, en kunnen worden gebruikt onder extreme omstandigheden. De IP67 heeft geen ventilatoren die defect kunnen raken of droogmiddelenzakjes die moeten worden vervangen, en is getest voor gebruik bij onderdompeling op 1m (3 ft) gedurende 30 minuten. Dit is een belangrijk voordeel boven IP66 buitencamera's. Daarnaast werkt de "condensdodende" verwarmingsring van de Illustra 600 op de plaats waar de lens contact maakt met de bel en biedt daardoor goede omgevingsbescherming voor elke toepassing buiten.

Eenvoudige configuratie: Illustra Connect

Wij hebben de configuratie nog eenvoudiger gemaakt met onze gratis Illustra Connect configuratiesoftware. Illustra Connect wordt meegeleverd bij alle Illustra camera's en is ontwikkeld voor een vereenvoudiging van netwerktracering en configuratie. Illustra Connect bespaart uren op installatietijd met externe firmware voor upgrading naar selecteerbare cameragroepen; instellen van IP-adressen, benaming van camera's en uitvoeren van een samenvattende locatie-audit met de configuratie-instellingen van alle camera's binnen het netwerk.

Eenvoudige installatie


Eenvoudige en snelle installatie is een handelsmerk van de Illustra 600 camera-serie. De minidomes voor binnengebruik zijn de enige binnencamera's met drie geïntegreerde montages zonder dat er extra hardware nodig is of extra kosten moeten worden gemaakt. Hard oppervlak, elektrische kast en holle montages zijn alle geïntegreerd binnen de camera. De holle montage maakt gebruik van geïntegreerde "vleugels" om tijd op een ladder tot een minimum te beperken.

Met het oog op extra snelle installatie zijn de 3-9 mm lenzen gemotoriseerd voor externe zoom en one-touch autofocus. Voortaan hoeft uw installateur alleen nog de camera op te hangen en in de juiste richting te plaatsen. De rest van het werk kan eenvoudig via een webbrowser worden verricht.



*Illustra 600 ondersteunt gezichtsdetectie, niet gezichtsherkenning

Montages en accessoires

Hangende montage / zwanenhalssteun

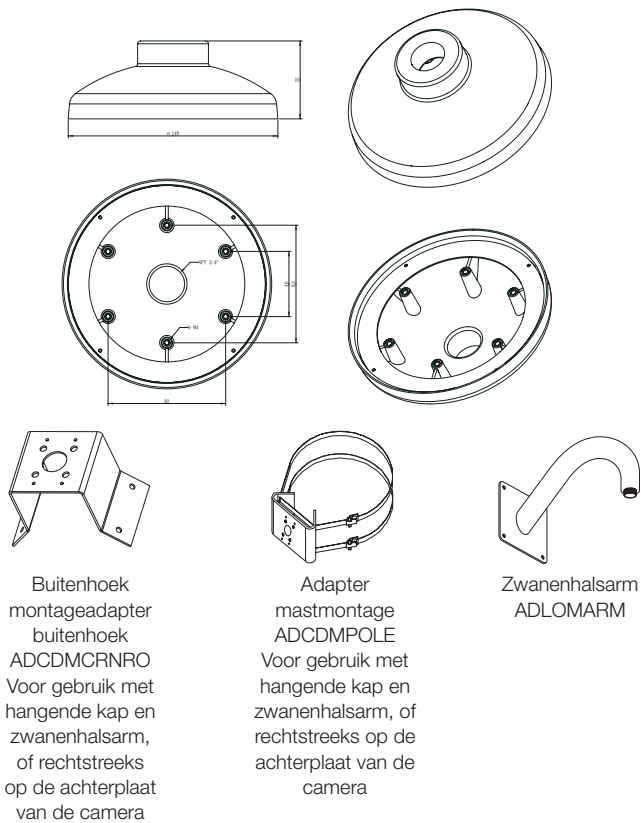


Wandmontage

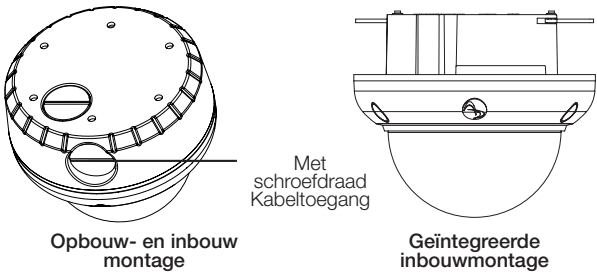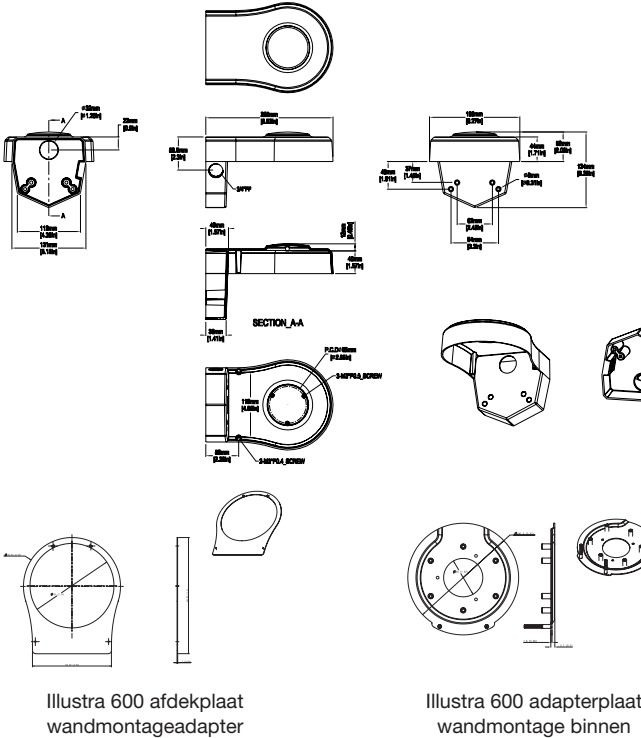

Elk model bevat een 19 mm kabelingang aan zij- en achterkant.


inbouwmontage voor binnen en buiten

Dit model wordt ook geleverd met een gereguleerde luchtopeningskap (zonder tussenruimte).

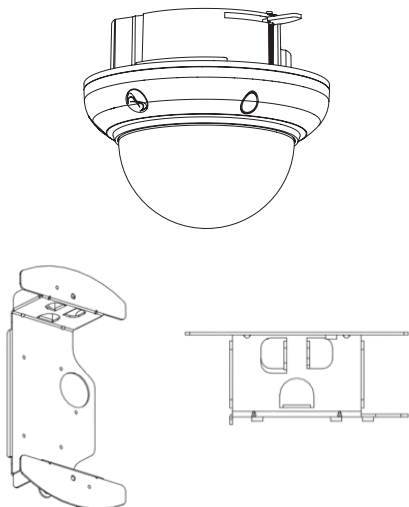

Inbouwmontageset voor minidomes in buitenmilieus voor behoud van IP67

Adapter elektrische inbouwdoos



Voor extra montageopties, zoals de EU enkel -en dubbele inbouwdozen, biedt de Illustra 600 adapterplaat voor gebruik binnen (ADCPWMELEC) een schroefdraadaansluiting rechtstreeks op de achterkant van de Illustra 600 achterplaat en veelzijdige schroefopties.

In detail

	ADCi610LT-Indoor	ADCi600/610-Indoor	ADCi600/610-Indoor
Operationeel			
Videocompressie	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG
Max. framesnelheid	H.264: 30ips 1920x1080 MJPEG: 30ips 1920x1080	H.264: 30ips 1280x720 MJPEG: 30ips 01280x720	H.264: 30ips 1280x720 MJPEG: 30ips 1280x720
ONVIF-compatibel	Ja	Ja	Ja
Video-uitgang	1,0 Vp-p, 75 Ohm, samengesteld, RCA serviceuitgang	1,0 Vp-p, 75 Ohm, samengesteld, RCA serviceuitgang	1,0 Vp-p, 75 Ohm, samengesteld, RCA serviceuitgang
Resolutie	CIF, 4CIF, 720p, 1080p	CIF, 4 CIF, 720p (600 model) 1080p (610 Model)	CIF, 4 CIF, 720p (600 model) 1080p (610 model)
Imager	1/2,7" CMOS progressieve scan	1/2,7" CMOS progressieve scan	1/2,7" CMOS progressieve scan
Lichtgevoeligheid	400 tot 900nm	400 tot 900nm	400 tot 900nm
Dag/nacht	Alleen kleur	Automatisch (True Day / Night)	Automatisch (True Day / Night)
IR-verlichting optioneel	N.V.T.	Ja	Ja
Bewegingsdetectie	Ja	Ja	Ja
Alarmen	Beweging, schema, ethernetverlies, sabotagedetectie,	Beweging, schema, reed contact, ethernetverlies, sabotagedetectie,	Beweging, schema, reed contact, ethernetverlies, sabotagedetectie,
Audio	N.V.T.	Bi-directioneel duplex, half-duplex	Bi-directioneel duplex, half-duplex
Alarm I/O	N.V.T.	2/1	2/1
Video streams	2 simultane streams	2 simultane streams	2 simultane streams
Minimumverlichting	F1.2 kleur 0,1 lux	Standaard 3-9 mm lens voor F1.2 kleur 0,1 lux, z/w/ 0,03 lux, IR-verlichtingsmodus 0,00 lux	Standaard 3-9 mm lens voor F1.2 kleur 0,1 lux, z/w/ 0,03 lux, IR-verlichtingsmodus 0,00 lux; Groothoek 1,8 mm lens voor F1.8 kleur 0,2 lux, z/w 0,05 lux
Breed dynamisch bereik	70dB, 9 niveau-instellingen	70dB, 9 niveau-instellingen	70dB, 9 niveau-instellingen
IR-gecorrigeerde lensopties	3-9 mm gemotoriseerde autofocus HPOV 97°-36°	3-9 mm gemotoriseerde autofocus HPOV 97°-36°	3-9 mm gemotoriseerde autofocus HFOV 97°-36° 1,8-3 mm HFOV 117°-89° 9-40 mm HFOV 36°-8,4°
Type lens	Verifocaal, IR-gecorrigeerd	Verifocaal, IR-gecorrigeerd	Verifocaal, IR-gecorrigeerd
Netwerk			
Interface	Ethernet 10/100Base-TX	Ethernet 10/100Base-TX	Ethernet 10/100Base-TX
Ethernetpoort	RJ-45	RJ-45	RJ-45
Ondersteunde protocollen	TCP/IP, DHCP, HTTP, ICMP, UPnP, ARP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, FTP, RTSP	TCP/IP, DHCP, HTTP, ICMP, UPnP, ARP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, FTP, RTSP	TCP/IP, DHCP, HTTP, ICMP, UPnP, ARP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, FTP, RTSP
Configuratiebeheer			
Webbrowser	MS IE 8	MS IE 8	MS IE 8
Beveiliging	Veiligheid, meerdere gebruikers; IP-adresfiltering, gebruikerstoegangslag, HTTPS	Veiligheid, meerdere gebruikers; IP-adresfiltering, gebruikerstoegangslag, HTTPS	Veiligheid, meerdere gebruikers; IP-adresfiltering, gebruikerstoegangslag, HTTPS
Onboard-opslag			
Kaartondersteuning	Geen	Micro SDHC 2,0 tot 32GB	Micro SDHC 2,0 tot 32GB
Pre-alarmopname	N.V.T.	Ja	Ja
Opslagformaat	N.V.T.	JPEG, AVI	JPEG, AVI
Afspelen	N.V.T.	Via browser	Via browser
Opnameactivering	N.V.T.	Alarm, netwerkverlies, schema, bewegingsdetectie	Alarm, netwerkverlies, schema, bewegingsdetectie
Gelijktijdige gebruikers			
	Acht	Acht	Acht
Elektrisch			
Voedingsingang	DC12V, AC 24V, PoE IEEE 802.3af	DC12V, AC 24V, PoE IEEE 802.3af, klasse 0	DC12V, AC 24 V/PoE+ IEEE 802.3at, klasse 4
Stroomonttrekking	6,5 W	6,5 W, 9 W met IR-verlichting aan	44,5 W, 46,5 W verlichting aan, of groothoeklens via AC24V, 21W, 23W verlichting aan, of groothoeklens via PoE+ 25w PoE

Specificaties

	ADCi610LT-Indoor	ADCi600/610-Indoor	ADCi600/610-Indoor
Fysiek			
Afmetingen (BxH) mm	135 x 120 mm (5,11 x 4,72 inch)	135 mm x 120 mm (5,11 inch x 4,72 inch)	157 mm x 147 mm (6,18 inch x 5,79 inch)
Gewicht	907 kg	907 kg	1,04 kg
Behuizingskleur	Alleen wit	Wit of zwart	Wit of zwart
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot 50 °C via PoE	-10 °C tot 50 °C via PoE	4 °C tot 50 °C via PoE -30 °C tot 50 °C via PoE+ -40 °C tot 50 °C via 24 VAC
Buitenwaarden	N.V.T.	N.V.T.	IP66/IP67
Plenum-rated	Ja	Ja	Ja, met kit voor verzonken montage
Voorschriften			
Emissies	FCC 107 & 109, deel 15b CE: EN55022, klasse A CE: EN6100-3-2; 3-3 ICES-003/NMB-003, klasse A AS/NZS CISPR22, klasse A	FCC 107 & 109, deel 15b CE: EN55022, klasse A CE: EN6100-3-2; 3-3 ICES-003/NMB-003, klasse A AS/NZS CISPR22, klasse A	FCC 107 & 109, deel 15b CE: EN55022, klasse A CE: EN6100-3-2; 3-3 ICES-003/NMB-003, klasse A AS/NZS CISPR22, klasse A
Immunititeit	CE: EN50130-4	CE: EN50130-4	CE: EN50130-4
Veiligheid	UL	UL	UL

Model	Beschrijving
ADCi600-D111	Binnen HD 720p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, vandalismebestendig, PoE, wit, transparante koepel
ADCi600-D011	Binnen HD 720p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, vandalismebestendig, IR-verlichting, PoE, wit, transparante koepel
ADCi600-D131	Binnen HD 720p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, vandalismebestendig, PoE, zwart, transparante koepel
ADCi600-D031	Binnen HD 720p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, vandalismebestendig, IR-verlichting, PoE, zwart, transparante koepel
ADCi600-D113	Binnen HD 720p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, vandalismebestendig, PoE, wit, getinte koepel
ADCi600-D013	Binnen HD 720p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, vandalismebestendig, IR-verlichting, PoE, wit, getinte koepel
ADCi600-D133	Binnen HD 720p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, vandalismebestendig, PoE, zwart, getinte koepel
ADCi600-D033	Binnen HD 720p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, vandalismebestendig, IR-verlichting, PoE, zwart, getinte koepel

ADCi610-D111	Binnen HD 1080p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, vandalismebestendig, PoE, wit, transparante koepel
ADCi610-D011	Binnen HD 1080p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, vandalismebestendig, IR-verlichting, PoE, wit, transparante koepel
ADCi610-D131	Binnen HD 1080p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, vandalismebestendig, PoE, zwart, transparante koepel
ADCi610-D031	Binnen HD 1080p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, vandalismebestendig, IR-verlichting, PoE, zwart, transparante koepel
ADCi610-D113	Binnen HD 1080p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, vandalismebestendig, PoE, wit, getinte koepel
ADCi610-D013	Binnen HD 1080p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, vandalismebestendig, IR-verlichting, PoE, wit, getinte koepel
ADCi610-D133	Binnen HD 1080p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, vandalismebestendig, PoE, zwart, getinte koepel
ADCi610-D033	Binnen HD 1080p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, vandalismebestendig, IR-verlichting, PoE, zwart, getinte koepel

ADCi600-D121	Buiten HD 720p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, wit, transparante koepel
ADCi600-D021	Buiten HD 720p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, IR-verlichting, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, wit, transparante koepel
ADCi600-D321	Buiten/binnen HD 720p minidome, TDN, WDR, 1,8-3 mm groothoeklens, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, wit, transparante koepel
ADCi600-D141	Buiten HD 720p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, zwart, transparante koepel
ADCi600-D041	Buiten HD 720p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, IR-verlichting, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, zwart, transparante koepel
ADCi600-D341	Buiten/binnen HD 720p minidome, TDN, WDR, 1,8-3 mm groothoeklens, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, zwart, transparante koepel
ADCi600-D123	Buiten HD 720p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, wit, getinte koepel
ADCi600-D023	Buiten HD 720p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, IR-verlichting, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, wit, getinte koepel
ADCi600-D323	Buiten/binnen HD 720p minidome, TDN, WDR, 1,8-3 mm groothoeklens, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, wit, getinte koepel
ADCi600-D143	Buiten HD 720p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, zwart, getinte koepel
ADCi600-D043	Buiten HD 720p minidome, TDN, WDR, 3-9mm autofocus, IR-verlichting, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, zwart, getinte koepel
ADCi600-D343	Buiten/binnen HD 720p minidome, TDN, WDR, 1,8-3 mm groothoeklens, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, zwart, getinte koepel

ADCi610-D121	Buiten HD 1080p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, wit, transparante koepel
ADCi610-D021	Buiten HD 1080p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, IR-verlichting, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, wit, transparante koepel
ADCi610-D321	Buiten/binnen HD 1080p minidome, TDN, WDR, 1,8-3 mm groothoeklens, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, wit, transparante koepel
ADCi610-D141	Buiten HD 1080p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, zwart, transparante koepel
ADCi610-D041	Buiten HD 1080p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, IR-verlichting, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, zwart, transparante koepel
ADCi610-D341	Buiten/binnen HD 1080p minidome, TDN, WDR, 1,8-3 mm groothoeklens, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, zwart, transparante koepel
ADCi610-D123	Buiten HD 1080p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, wit, getinte koepel
ADCi610-D023	Buiten HD 1080p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, IR-verlichting, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, wit, getinte koepel
ADCi610-D323	Buiten/binnen HD 1080p minidome, TDN, WDR, 1,8-3 mm groothoeklens, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, wit, getinte koepel
ADCi610-D143	Buiten HD 1080p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, zwart, getinte koepel
ADCi610-D043	Buiten HD 1080p minidome, TDN, WDR, 3-9 mm autofocus, IR-verlichting, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, zwart, getinte koepel
ADCi610-D343	Buiten/binnen HD 1080p minidome, TDN, WDR, 1,8-3 mm groothoeklens, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, zwart, getinte koepel
ADCi610LT-D111	Binnen HD LT 1080p minidome, 3-9 mm autofocus, alleen PoE, wit, transparante koepel
ADCi610LT-D113	Binnen HD LT 1080p minidome, 3-9 mm autofocus, alleen PoE, wit, getinte koepel
ADCi600-D521	Buiten/binnen HD 720p minidome, TDN, WDR, 9-40 mm telelens, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, wit, transparante koepel
ADCi600-D541	Buiten/binnen HD 720p minidome, TDN, WDR, 9-40 mm telelens, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, zwart, transparante koepel
ADCi600-D523	Buiten/binnen HD 720p minidome, TDN, WDR, 9-40 mm telelens, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, wit, getinte koepel
ADCi600-D543	Buiten/binnen HD 720p minidome, TDN, WDR, 9-40 mm telelens, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, zwart, getinte koepel
ADCi610-D521	Buiten/binnen HD 1080p minidome, TDN, WDR, 9-40 mm telelens, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, wit, transparante koepel
ADCi610-D541	Buiten/binnen HD 1080p minidome, TDN, WDR, 9-40 mm telelens, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, zwart, transparante koepel
ADCi610-D523	Buiten/binnen HD 1080p minidome, TDN, WDR, 9-40 mm telelens, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, wit, getinte koepel
ADCi610-D543	Buiten/binnen HD 1080p minidome, TDN, WDR, 9-40 mm telelens, vandalismebestendig, PoE+ verwarming, zwart, getinte koepel

Accessoires Illustra 600 serie

ADCiM6FLUSHOW	Set voor verzonken montage Illustra 600-serie buitendome, wit
ADCiM6FLUSHOB	Set voor verzonken montage Illustra 600-serie buitendome, zwart
ADCiM6PENCAPWK	Hangende kap Illustra 600 serie buiten, wit, set met adapter
ADCi6PENDCAPBK	Hangende kap Illustra 600 serie buiten, zwart, set met adapter
ADCiM6WALLWK	Illustra 600 serie wandmontage binnen/buiten, wit
ADCiM6WALLBK	Illustra 600 serie wandmontage binnen/buiten, zwart

Gerelateerde producten



VideoEdge NVR



HDVR



Victor

Goedkeuringen





Driving network video through global standardization

www.americandynamics.net

De logo's en handels- en dienstmerken in dit document zijn geregistreerd in de Verenigde Staten [of andere landen]. Misbruik van de handelsmerken is uitdrukkelijk verboden. Tyco International Ltd. beschermt zijn intellectuele eigendomsrechten met alle beschikbare rechtsmiddelen, waaronder strafrechtelijke vervolging. Alle niet tot Tyco International Ltd. behorende handelsmerken worden gebruikt met toestemming van de eigenaar of volgens toepasselijke recht.

De productaanbiedingen en specificaties kunnen zonder bekendmaking worden gewijzigd. Feitelijke producten kunnen afwijken van de hier afgebeelde producten. Niet alle producten bezitten alle eigenschappen. De verkrijgbaarheid verschilt per regio. Neem voor informatie contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.
© 2012 Tyco International Ltd. en haar respectieve ondernemingen. Alle rechten voorbehouden. AD0252-DS-201206-R02-A4-NL