

Behuizingen voor Framemontage

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



Behuizingen voor Framemontage worden in geschikte montageframes geplaatst en kunnen naar voren worden gedraaid voor installatie en onderhoud. Montageframes worden op het wandoppervlak geschroefd en vergemakkelijken het invoeren van de bekabeling.

Als alternatief voor de opbouwuitvoering is montage in 482.6 mm (19-inch) kasten middels speciale installatiesets ook mogelijk.

12 V/45 Ah (maximale capaciteit) accu's kunnen in de behuizing voor framemontage worden gebruikt.


Dankzij het modulaire systeem kan een bestaand systeem eenvoudig worden uitgebreid.

- Voor het middelgrote montageframe FMH 0000 A kan de aardingsrail FPO-5000-EB indien nodig als accessoire worden besteld.



Installatie/configuratie

- Alle montageframes hebben een opening voor kabeldoorvoer; de opening is afgesloten met een inzetstuk. Kabeldoorvoeren kunnen met behulp van het inzetstuk worden gekozen.
- Er is een vrije ruimte van ten minste 230 mm rechts naast de laatste behuizing nodig; deze ruimte is nodig voor het naar buiten draaien van de behuizing voor het maken van aansluitingen, onderhoud en service.
- De montageframes FBH 0000 A en FHS 0000 A zijn uitgerust met een aardingsrail.


Installatiematen van de CPH 0006 A, EPH 0012 A en MPH 0010 A:

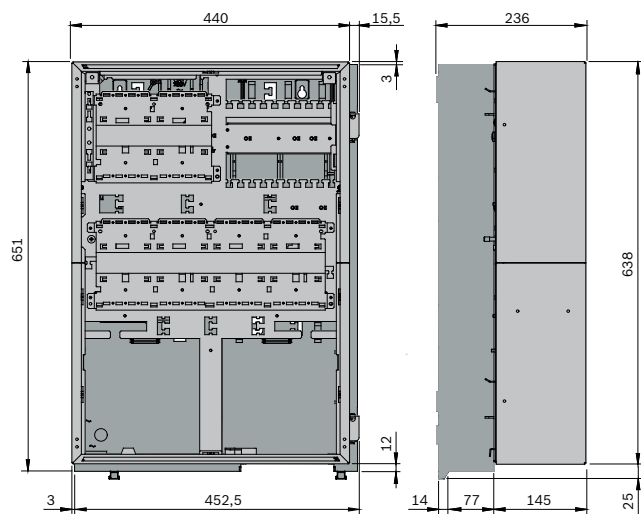

Installatiematen van PMF 0004 A:

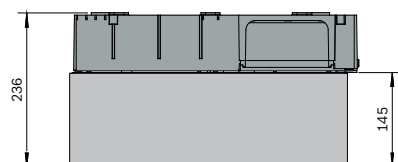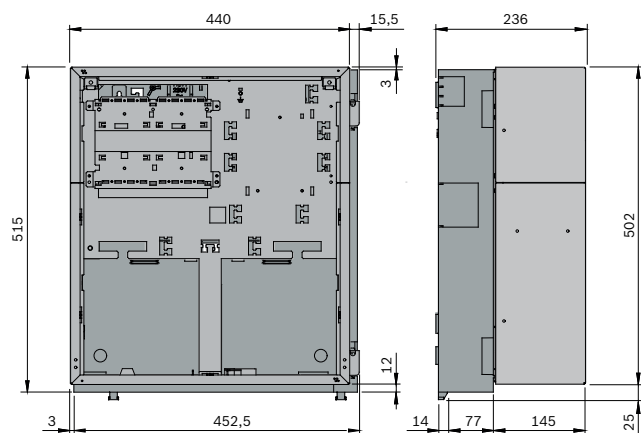

Installatiematen van PSF 0002 A en USF 0000 A:

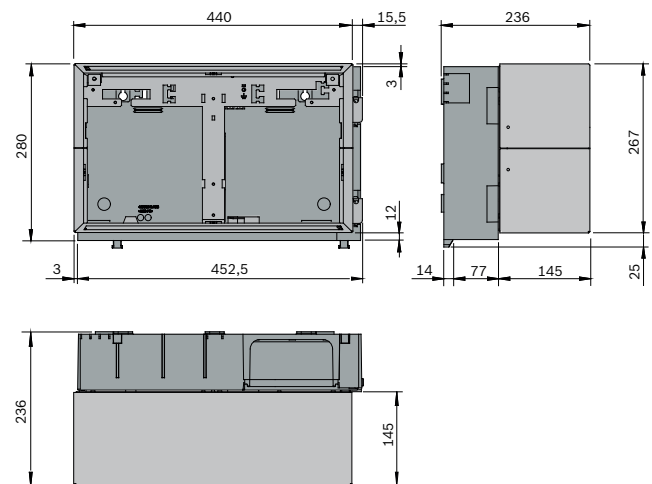

Meegeleverde onderdelen

Type	Aantal	Componenten
CPH 0006 A	1	Behuizing, gelakt plaatstaal
	1	Beugel voor voedingseenheden
	1	Kabelset voor accuaansluiting
MPH 0010 A	1	Behuizing, gelakt plaatstaal
EPH 0012 A	1	Behuizing, gelakt plaatstaal
PSF 0002 A	1	Behuizing, gelakt plaatstaal
	1	Beugel voor voedingseenheden
	1	Kabelset voor accuaansluiting
PMF 0004 A	1	Behuizing, gelakt plaatstaal
	1	Beugel voor voedingseenheden
	1	Kabelset voor accuaansluiting
USF 0000 A	1	Behuizing, gelakt plaatstaal
	1	Montageplaat

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Materiaal van behuizing	Plaatstaal, geveerd
Kleur van behuizing	Leigrijs, RAL 7015 Voorkant: antraciet grijs, RAL 7016
Afmetingen	
• CPH 0006 A, MPH 0010 A en EPH 0012 A	Ca. 638 x 440 x 145 mm
• PMF 0004 A	Ca. 502 x 440 x 145 mm
• PSF 0002 A en USF 0000 A	Ca. 267 x 440 x 145 mm
Afmetingen, incl. montageframe	

• CPH 0006 A, MPH 0010 A en EPH 0012 A	Ca. 653 x 456 x 236 mm
• PMF 0004 A	Ca. 527 x 456 x 236 mm
• PSF 0002 A en USF 0000 A	Ca. 292 x 456 x 236 mm
Gewicht	
• CPH 0006 A en MPH 0010 A	ca. 12,5 kg
• EPH 0012 A	Ca. 13,2 kg
• PMF 0004 A	ca. 11,4 kg
• PSF 0002 A en USF 0000 A	ca. 6,4 kg

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5617 BA Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Robert Bosch NV/SA
Dpt. Security Systems
Rue Henri Genessestraat 1
1070 Brussel
België
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be