



Superior-producten

HomeSiren S Jeweller

Draadloze sirene met externe ledaansluiting.




- 2 GRADE EN 50131
- PD 6662 2017
- INCERT
- NFA2P
- SSF

Wat is er nieuw

Baseline HomeSiren Jeweller	Superior HomeSiren S Jeweller
SmartBracket-montagepaneel zonder bevestigingsschroef	SmartBracket-montagepaneel met bevestigingsschroef
Standaardbatterij	Verbeterde batterij
Beschikbaar voor alle PRO's	Alleen beschikbaar voor geaccrediteerde partners



Dit apparaat maakt onderdeel uit van de **Superior-producten**. Superior-producten zijn geavanceerde versies van de Jeweller-apparaten. Deze productlijn is ontwikkeld voor projecten. Alleen geaccrediteerde Ajax Systems-partners mogen de Superior-producten aanschaffen, installeren en beheren.



Informatieve waarschuwingen

De sirene reageert op de alarmen van de sabotagebeveiliging en van het beveiligingssysteem in minder dan één seconde. De sirene is luid genoeg om inbrekers af te schrikken en om de aandacht van de burens te trekken.

Het ledlampje van de sirene geeft aan of het systeem is ingeschakeld of uitgeschakeld en een geluidssignaal geeft de vertraging bij binnenkomst/vertrek aan. Dit zijn nuttige functies voor de gebruikers die het beveiligingssysteem met een bediendeel of afstandsbediening beheren.

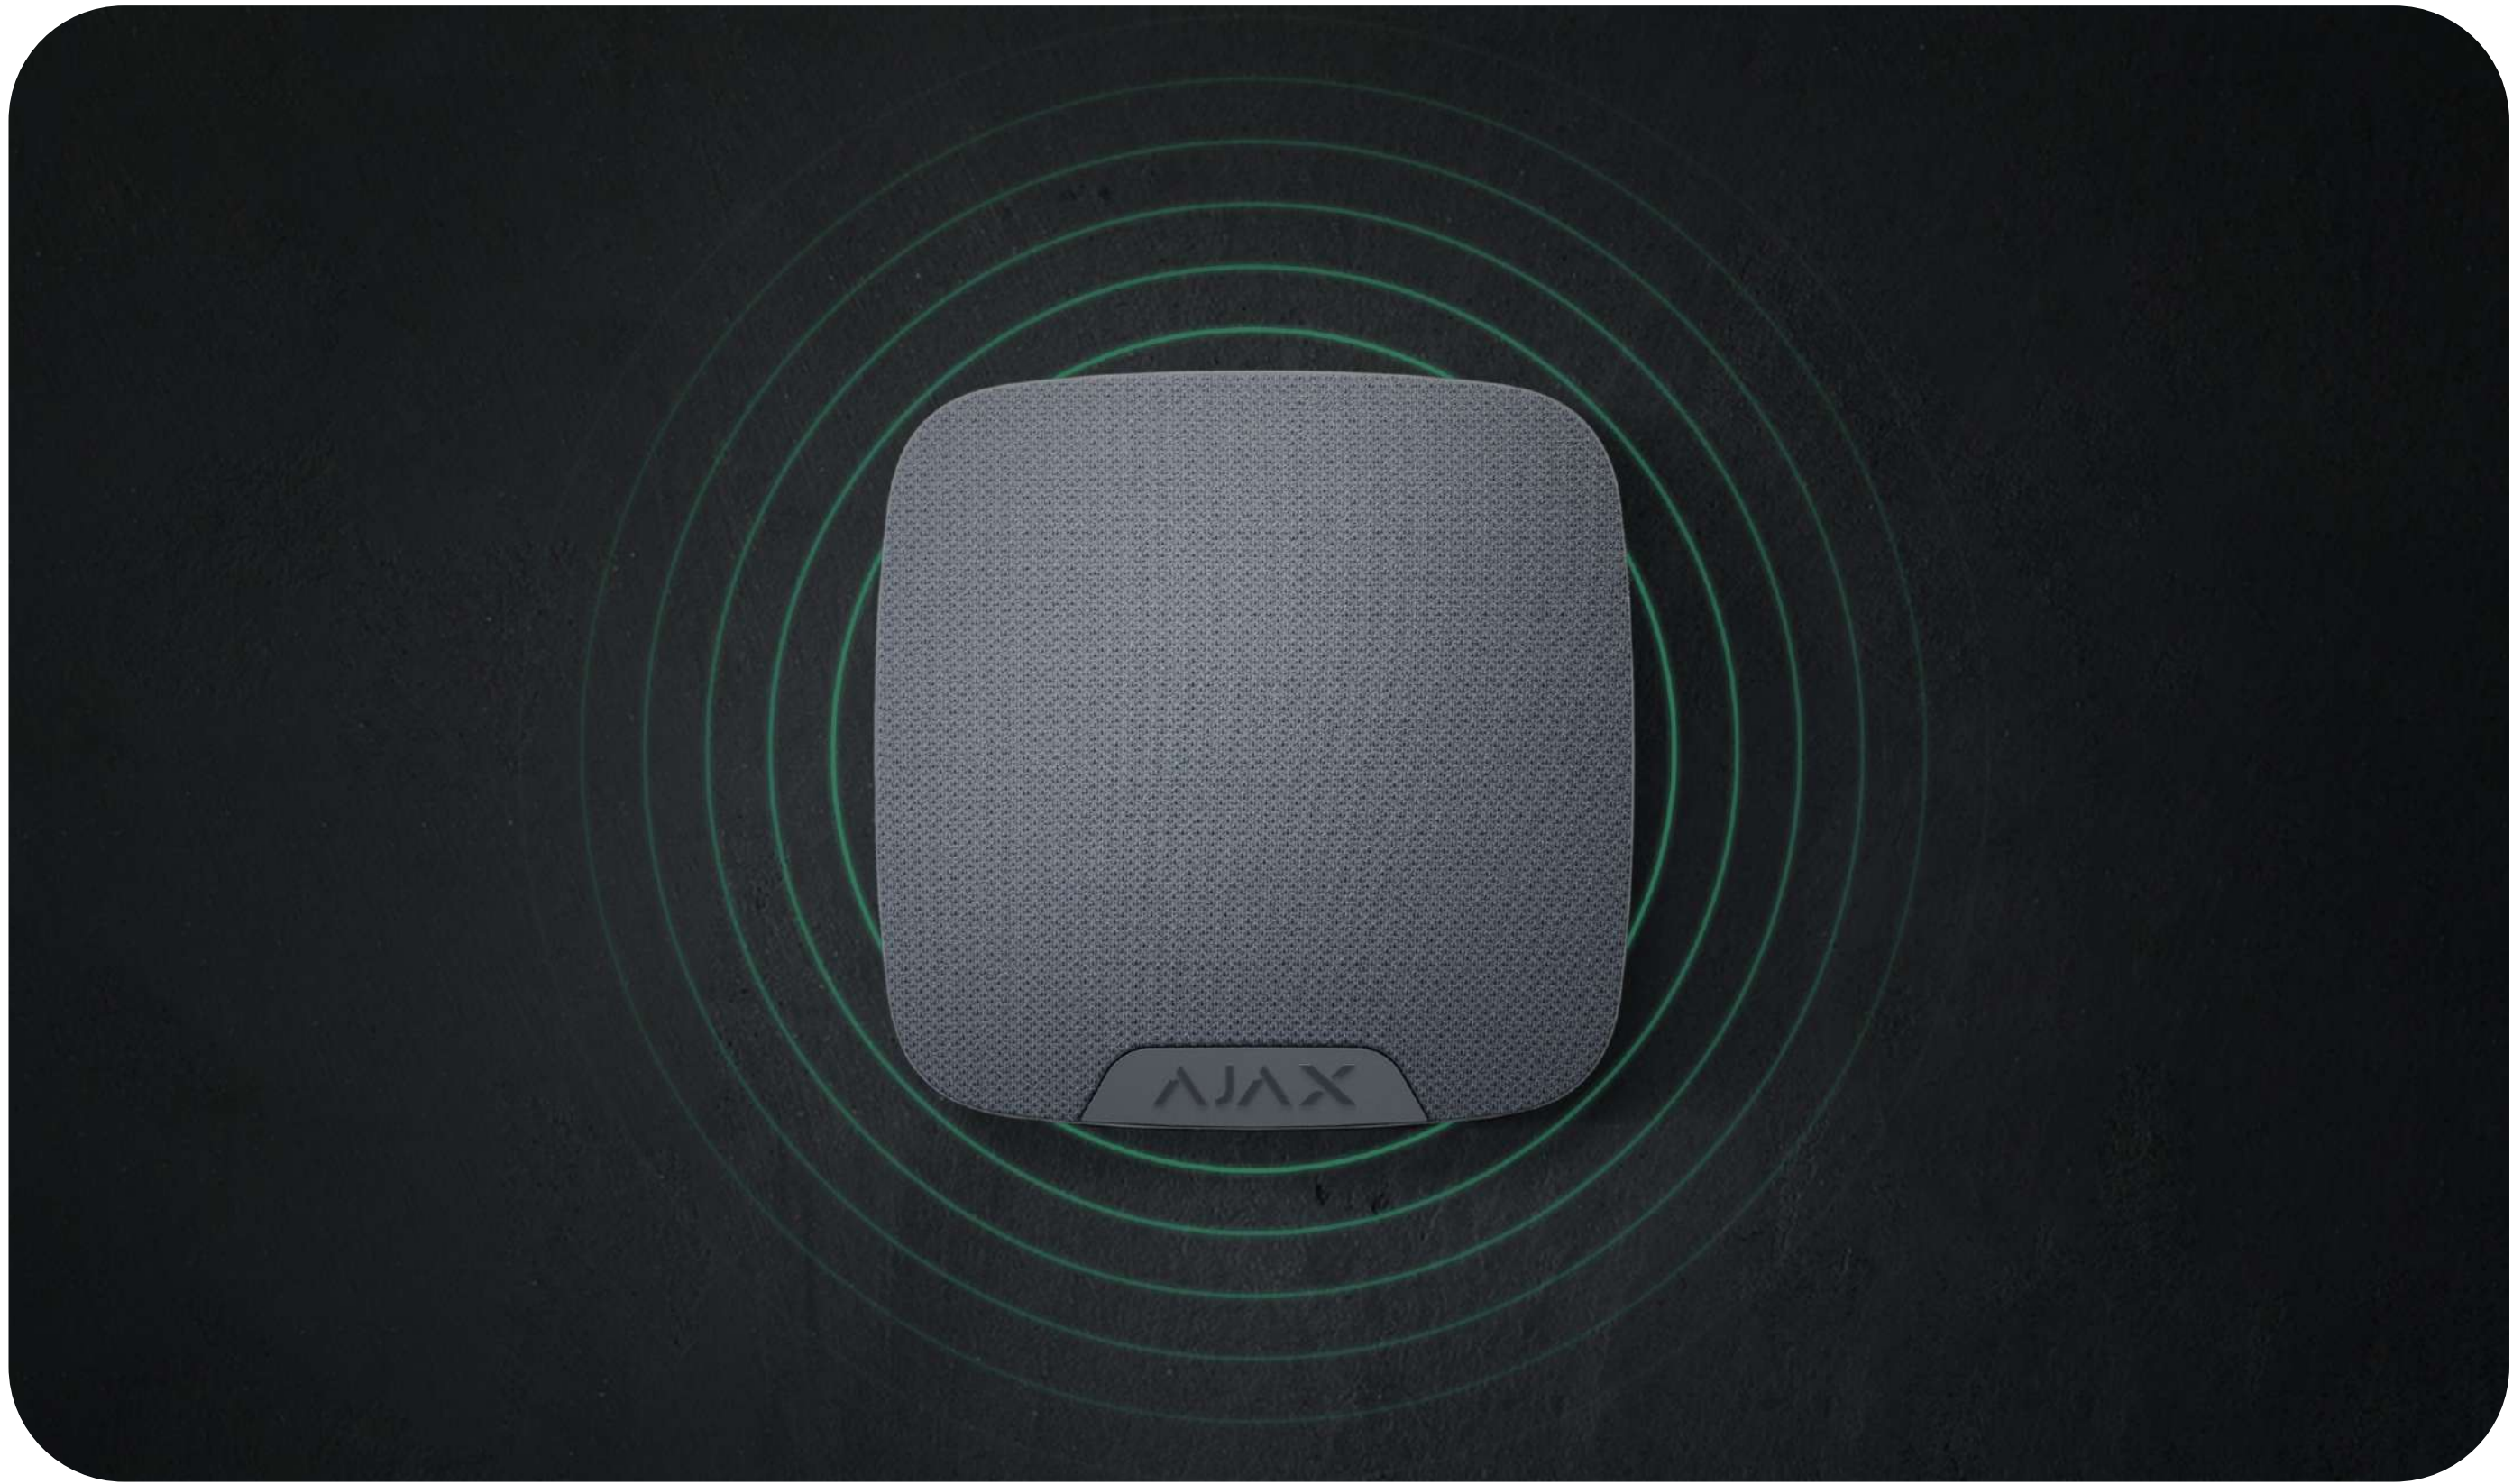


Jeweller communicatietechnologie

- Radiocommunicatie op een afstand van maximaal 2.000 m in een open ruimte
- Met versleuteling en apparaatverificatie om spoofen te voorkomen
- Regelmatige detectieonderzoekperiode om de huidige statussen van de apparaten weer te geven




Meldingen van gebeurtenissen

- Alarmen van de systeemapparaten
- Beveiligingsstatus: ingeschakeld/uitgeschakeld
- Deuropening (Bel-functie)
- Indicatie na alarm



Feilloos zelfstandig

- De batterij heeft een levensduur van 5 jaar
- Meldingen als batterij bijna leeg is
- Voorgeïnstalleerde Panasonic-batterijen



Snelle installatie en instelling

- Koppeling met een hub via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de app
- Gemakkelijk te installeren of vervangen

Beoogde certificaten EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT NFA2P SSF Compatibiliteit Hubs Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Signaalversterkers ReX, ReX 2	Communicatie met bedieningspaneel Jeweller-communicatietechnologie Frequentiebanden 868.0 – 868.6 MHz Communicatiebereik tot 2000 m In een open ruimte	Waarschuwingen Alarmen Akoestisch Vertraging bij binnenkomst/vertrek Akoestisch Verandering van de beveiligingsmodus Akoestisch, led Beveiligingsstatus Led Deuropening (Bel-functie) Akoestisch Indicatie na alarm Led	Functies Typen meldingen Akoestisch, led Volume van het alarm van 81 tot 105 dB op een afstand van 1 m Duur van het alarm van 3 sec tot 3 min Piëzo-elektrische zoemer frequentie 3,5 ± 0,5 kHz Extra ledverbinding Beschikbaar, 3 V ⁼⁼
Voeding Batterijen 2 × CR123A Levensduur van de batterij tot 5 jaar Fabrikant Panasonic	Installatie Temperatuurbereik van -10 °C tot +40 °C Luchtvochtigheid tot 75% Veiligheidsklasse IP50	Behuizing Kleur wit, zwart Afmetingen 75 × 76 × 27 mm Gewicht 93 gr	Volledige set HomeSiren S Jeweller SmartBracket-montagepaneel met bevestigingsschroef 2 x CR123A-batterijen (voorgeïnstalleerd) Connector voor led van derden Installatiekit Snelstartgids



Scan de QR-code voor gedetailleerde informatie of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/homesiren-s/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems