



Ligne de produits Superior

HomeSiren S Jeweller

Sirène sans fil avec connecteur LED externe.




- 2 GRADE EN 50131
- PD 6662 2017
- INCERT
- NFA2P
- SSF

Nouveautés

Baseline HomeSiren Jeweller	Superior HomeSiren S Jeweller
Panneau de montage SmartBracket sans vis de fixation	Panneau de montage SmartBracket avec vis de fixation
Batterie standard	Batterie améliorée
Disponible pour tous les PRO	Disponible uniquement pour les partenaires accrédités



Il s'agit du dispositif de la ligne de produits **Superior**. Les dispositifs de la ligne de produits Superior sont des versions avancées des dispositifs Jeweller. Cette ligne de produits est créée pour être utilisée dans le cadre de projets. Seuls les partenaires accrédités par Ajax Systems peuvent installer, vendre et administrer les produits Superior.



Alertes détaillées

La sirène répond aux alarmes de sabotage et de système de sécurité en moins d'une seconde. Elle est suffisamment bruyante pour faire fuir les intrus et attirer l'attention des voisins.

La LED de la sirène indique quand le système est armé ou désarmé, tandis qu'une indication sonore indique la Temporisation à l'armement/désarmement. Ce sont des fonctions utiles pour les utilisateurs qui contrôlent le système de sécurité avec un clavier ou une télécommande.

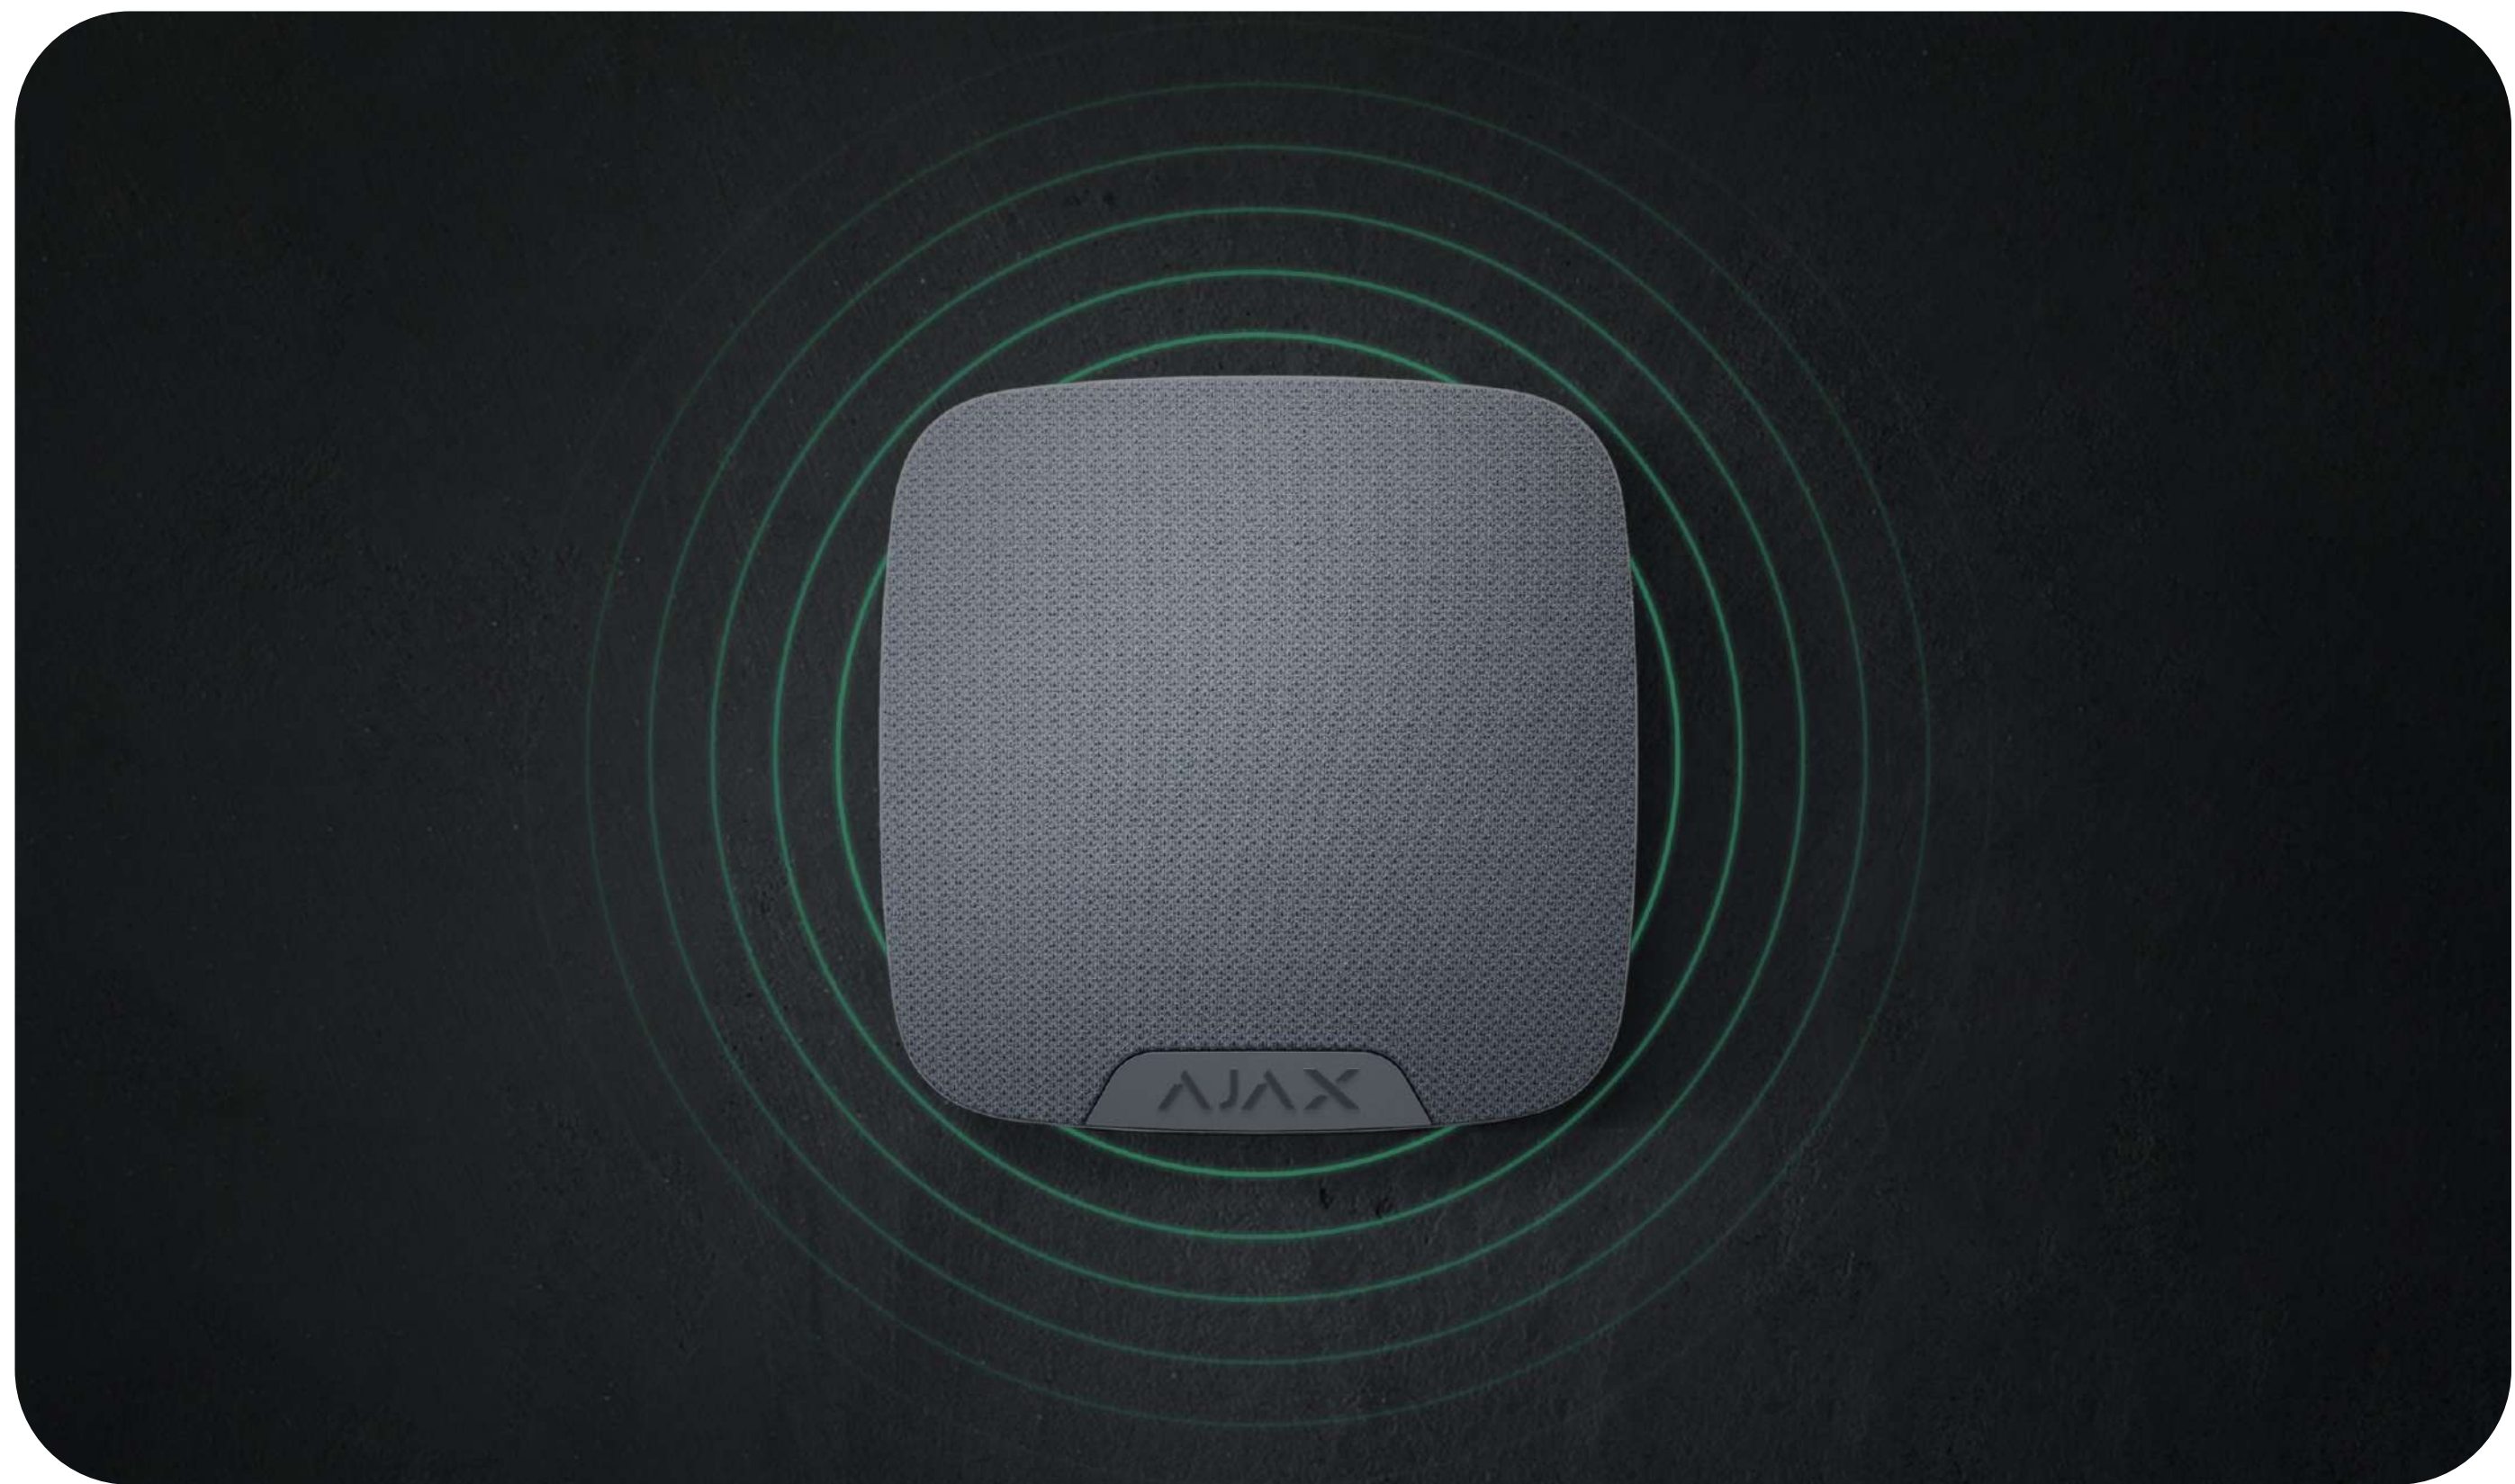


Jeweller technologie de communication

- Communication radio à une distance allant jusqu'à 2 000 m en champ ouvert
- Chiffrement et authentification de l'appareil pour éviter l'usurpation des données
- Ping régulier pour consulter l'état actuel de l'appareil




Notifications d'événements

- Alarmes des dispositifs du système
- Mode de sécurité : armé/désarmé
- Ouverture de la porte (fonction du Carillon)
- Indication après alarme



Autonomie maximale

- Jusqu'à 5 ans d'autonomie de la batterie
- Notifications de batterie faible
- Batteries Panasonic préinstallées



Installation et démarrage rapides

- Jumelage avec une centrale par code QR
- Commande et configuration à distance dans l'application
- Installation et remplacement sans effort

Certifications prévues EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT NFA2P SSF Compatibilité Centrales Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Prolongateurs de portée ReX, ReX 2	Communication avec le panneau de contrôle Technologie de communication Jeweller Bandes de fréquences 868,0 à 868,6 MHz Portée de communication jusqu'à 2 000 m En champ ouvert	Alertes Alarmes Acoustique Temporisation à l'armement / au désarmement Acoustique Changement de mode de sécurité Acoustique, LED Mode de sécurité LED Ouverture de la porte (fonction du Carillon) Acoustique Indication après alarme LED	Caractéristiques Types de notifications Acoustique, LED Volume d'alarme de 81 à 105 dB à une distance de 1 m Durée de l'alarme de 3 sec à 3 min Fréquence du buzzer piézoélectrique 3,5 ± 0,5 kHz Connexion d'une LED supplémentaire Disponible, 3 V==
Alimentation Batteries 2 × CR123A Durée de vie de la batterie jusqu'à 5 ans Fabricant Panasonic	Installation Température de fonctionnement de −10°C à + 40°C Humidité admissible jusqu'à 75 % Indice de protection IP50	Boîtier Couleur blanc, noir Dimensions 75 × 76 × 27 mm Poids 93 g	Kit complet HomeSiren S Jeweller SmartBracket avec vis de fixation 2 × batterie CR123A (préinstallées) Connecteur pour une LED tierce Kit d'installation Guide de démarrage rapide



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR
ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/homesiren-s/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems