


SPW-150

BINNENSIRENE MET NOODSTROOMVOORZIENING

De **SPW-150** sirene wordt gebruikt voor akoestische signalering bij alarm gebeurtenissen in het beveiligde object. De ingebouwde noodstroomvoorziening zorgt dat de **SPW-150** altijd alarmeren zal signaleren, ook al is deze niet meer verbonden met het alarmsysteem.

- akoestische signalering: piëzo
- sabotage beveiliging tegen openen verwijderen van het montage oppervlak
- noodstroomvoorziening d.m.v. een 9V batterij

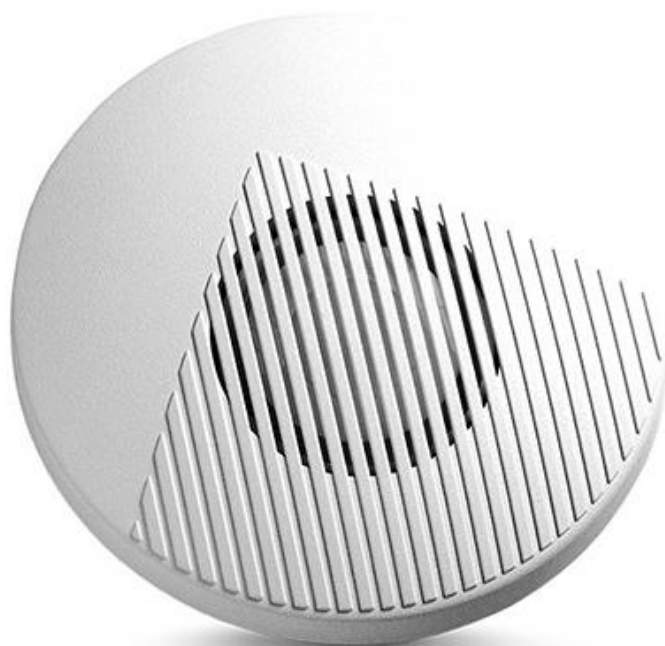

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding ($\pm 15\%$)	12 V DC
Bedrijfstemperatuur	-10...+55°C
Maximaal verbruik	330 mA
Gewicht	162 g
Geluidssterkte	tot 120 dB
Maximale luchtvochtigheid	93 $\pm$ 3%
Stand-by verbruik	10 μ A
Afmetingen	130 x 130 x 40 mm
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Nageleefde normen	EN50130-4, EN50130-5
Noodvoeding	bateria alkaliczna 6LR61 9V