


HomeSiren Plus Jeweller


Sirène sans fil avec capacités audio étendues et alertes flexibles

Des alarmes ultra-puissantes et des alertes quotidiennes sur mesure

HomeSiren Plus Jeweller est une sirène intérieure sans fil conçue pour combiner une dissuasion fiable contre les intrusions et des alertes audio flexibles au quotidien. Au lieu d'un buzzer traditionnel, la sirène dispose d'un haut-parleur intégré capable de diffuser des alarmes à haute puissance ainsi que des mélodies polyphoniques pour les carillons et les appels de sonnette. Le volume, la durée et les paramètres par mode sont tous réglables dans les applications Ajax. Cette sirène intérieure fonctionne sur batteries préinstallées avec une autonomie allant jusqu'à deux ans et communique sans fil à une distance¹ allant jusqu'à 2 000 m (6 550 ft) (TBC) via les protocoles radio Superior Jeweller et Wings.



Un seul dispositif, plusieurs missions

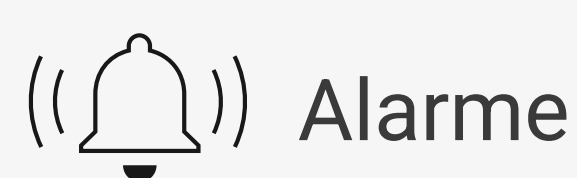


Alarme




Mode de sécurité




Temporisation
à l'armement / au désarmement



Indication après-alarme




Carillon d'entrée pour détecteurs d'ouverture et appels DoorBell




Qualité sonore améliorée

- Haut-parleur intégré au lieu d'un avertisseur traditionnel pour un son clair et puissant
- Cinq sonneries différentes pour le carillon et la sonnette de l'entrée
- Personnalisation flexible des alertes : niveau de volume, durée du signal, sélection de la mélodie, et plus encore



Réglage simple du son

- Volume réglable² pour les alarmes et les événements : 80–100 dB
- Durée d'alarme configurable : de 3 s à 3 min
- Paramètres indépendants pour chaque mode de fonctionnement
- Prise en charge du mode groupe : la sirène répond uniquement aux événements au sein de son groupe assigné

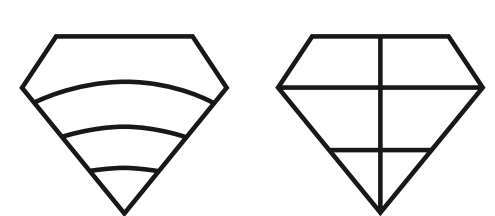

Technologies de communication Superior Jeweller et Wings

- Jusqu'à 2 000 m (6 550 ft) (TBC) de communication radio¹ en champ ouvert
- Chiffrement amélioré tout au long de la transmission des données
- Mise à jour automatique du firmware



Supervision du système

- Notifications anticipées de batterie faible et affichage de son état dans les applications Ajax
- Autotests automatiques du dispositif avec rapport de statut
- Message de supervision régulier
- Notifications en cas de dysfonctionnements



Résistance au sabotage

- Alarme anti-sabotage lors du détachement du dispositif
- Vis de fixation pour sécuriser la sirène sur le SmartBracket
- Saut de fréquence pour éviter les interférences radio
- Authentification du dispositif pour prévenir l'usurpation des données
- Notifications en cas de brouillage et de perte de connexion
- Supervision régulière pour contrôler l'état de fonctionnement du dispositif

Performance durable

- Jusqu'à deux ans de fonctionnement sur des batteries préinstallées
- Remplacement facile de la batterie en quelques minutes
- Possibilité de raccorder une alimentation externe 12 V==

Installation et configuration faciles

- Ajout au système via un QR code
- Panneau de montage SmartBracket pour une installation sans démontage du boîtier
- Niveau à bulle pour vérifier l'angle d'inclinaison lors de l'installation du dispositif
- Contrôle et configuration à distance dans des applications mobiles et de bureau Ajax
- Kit d'installation avec toutes les fixations nécessaires



Conformité aux normes EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017	Communication avec la centrale ou le prolongateur de portée Technologies de communication Superior Jeweller et Wings Bandes de fréquences 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Dépend de la région de vente Portée de communication¹ jusqu'à 2 000 m (TBC) jusqu'à 6 550 ft (TBC) Dans un espace ouvert	Alertes Alarme Acoustique Temporisation à l'armement / au désarmement Acoustique Mode de sécurité Acoustique, LED Mode de sécurité LED Fonctionnalité Carillon d'entrée Acoustique Indication après-alarme LED	Caractéristiques Volume de l'alarme² 80 dB à 100 dB Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax Durée de l'alarme de 3 s à 3 min Fréquence sonore de la sirène 3,4 ± 1 kHz 1,60–4,5 kHz
Alimentation Batterie 2 × CR123A (préinstallées) Autonomie de la batterie jusqu'à 2 ans Possibilité de raccorder une alimentation externe 12 V==	Installation Température de fonctionnement –10°C à +40°C 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 %	Boîtier Couleur blanc, noir Poids 176 g 6,21 oz Dimensions 92 × 92 × 38 mm 3,62" × 3,62" × 1,50" Indice de protection IP50	Kit complet HomeSiren Plus Jeweller 2 × batterie CR123A (préinstallées) Kit d'installation Guide de démarrage rapide

¹ La portée de communication dépend du modèle de centrale.

² Mesuré à une distance de 1 m (3,3 ft) de la sirène.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/homesiren-plus-jeweller/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems