


Ajax Superior MultiTransmitter (8 inputs) Fibra

Module filaire pour intégrer jusqu'à 8 dispositifs tiers dans un système Ajax.
Conçu pour l'installation dans un boîtier Ajax.




Les produits Ajax Superior sont disponibles exclusivement pour les partenaires accrédités Ajax Systems pour la vente, l'installation, et la maintenance, créant un canal de revenus protégé et à haute valeur.

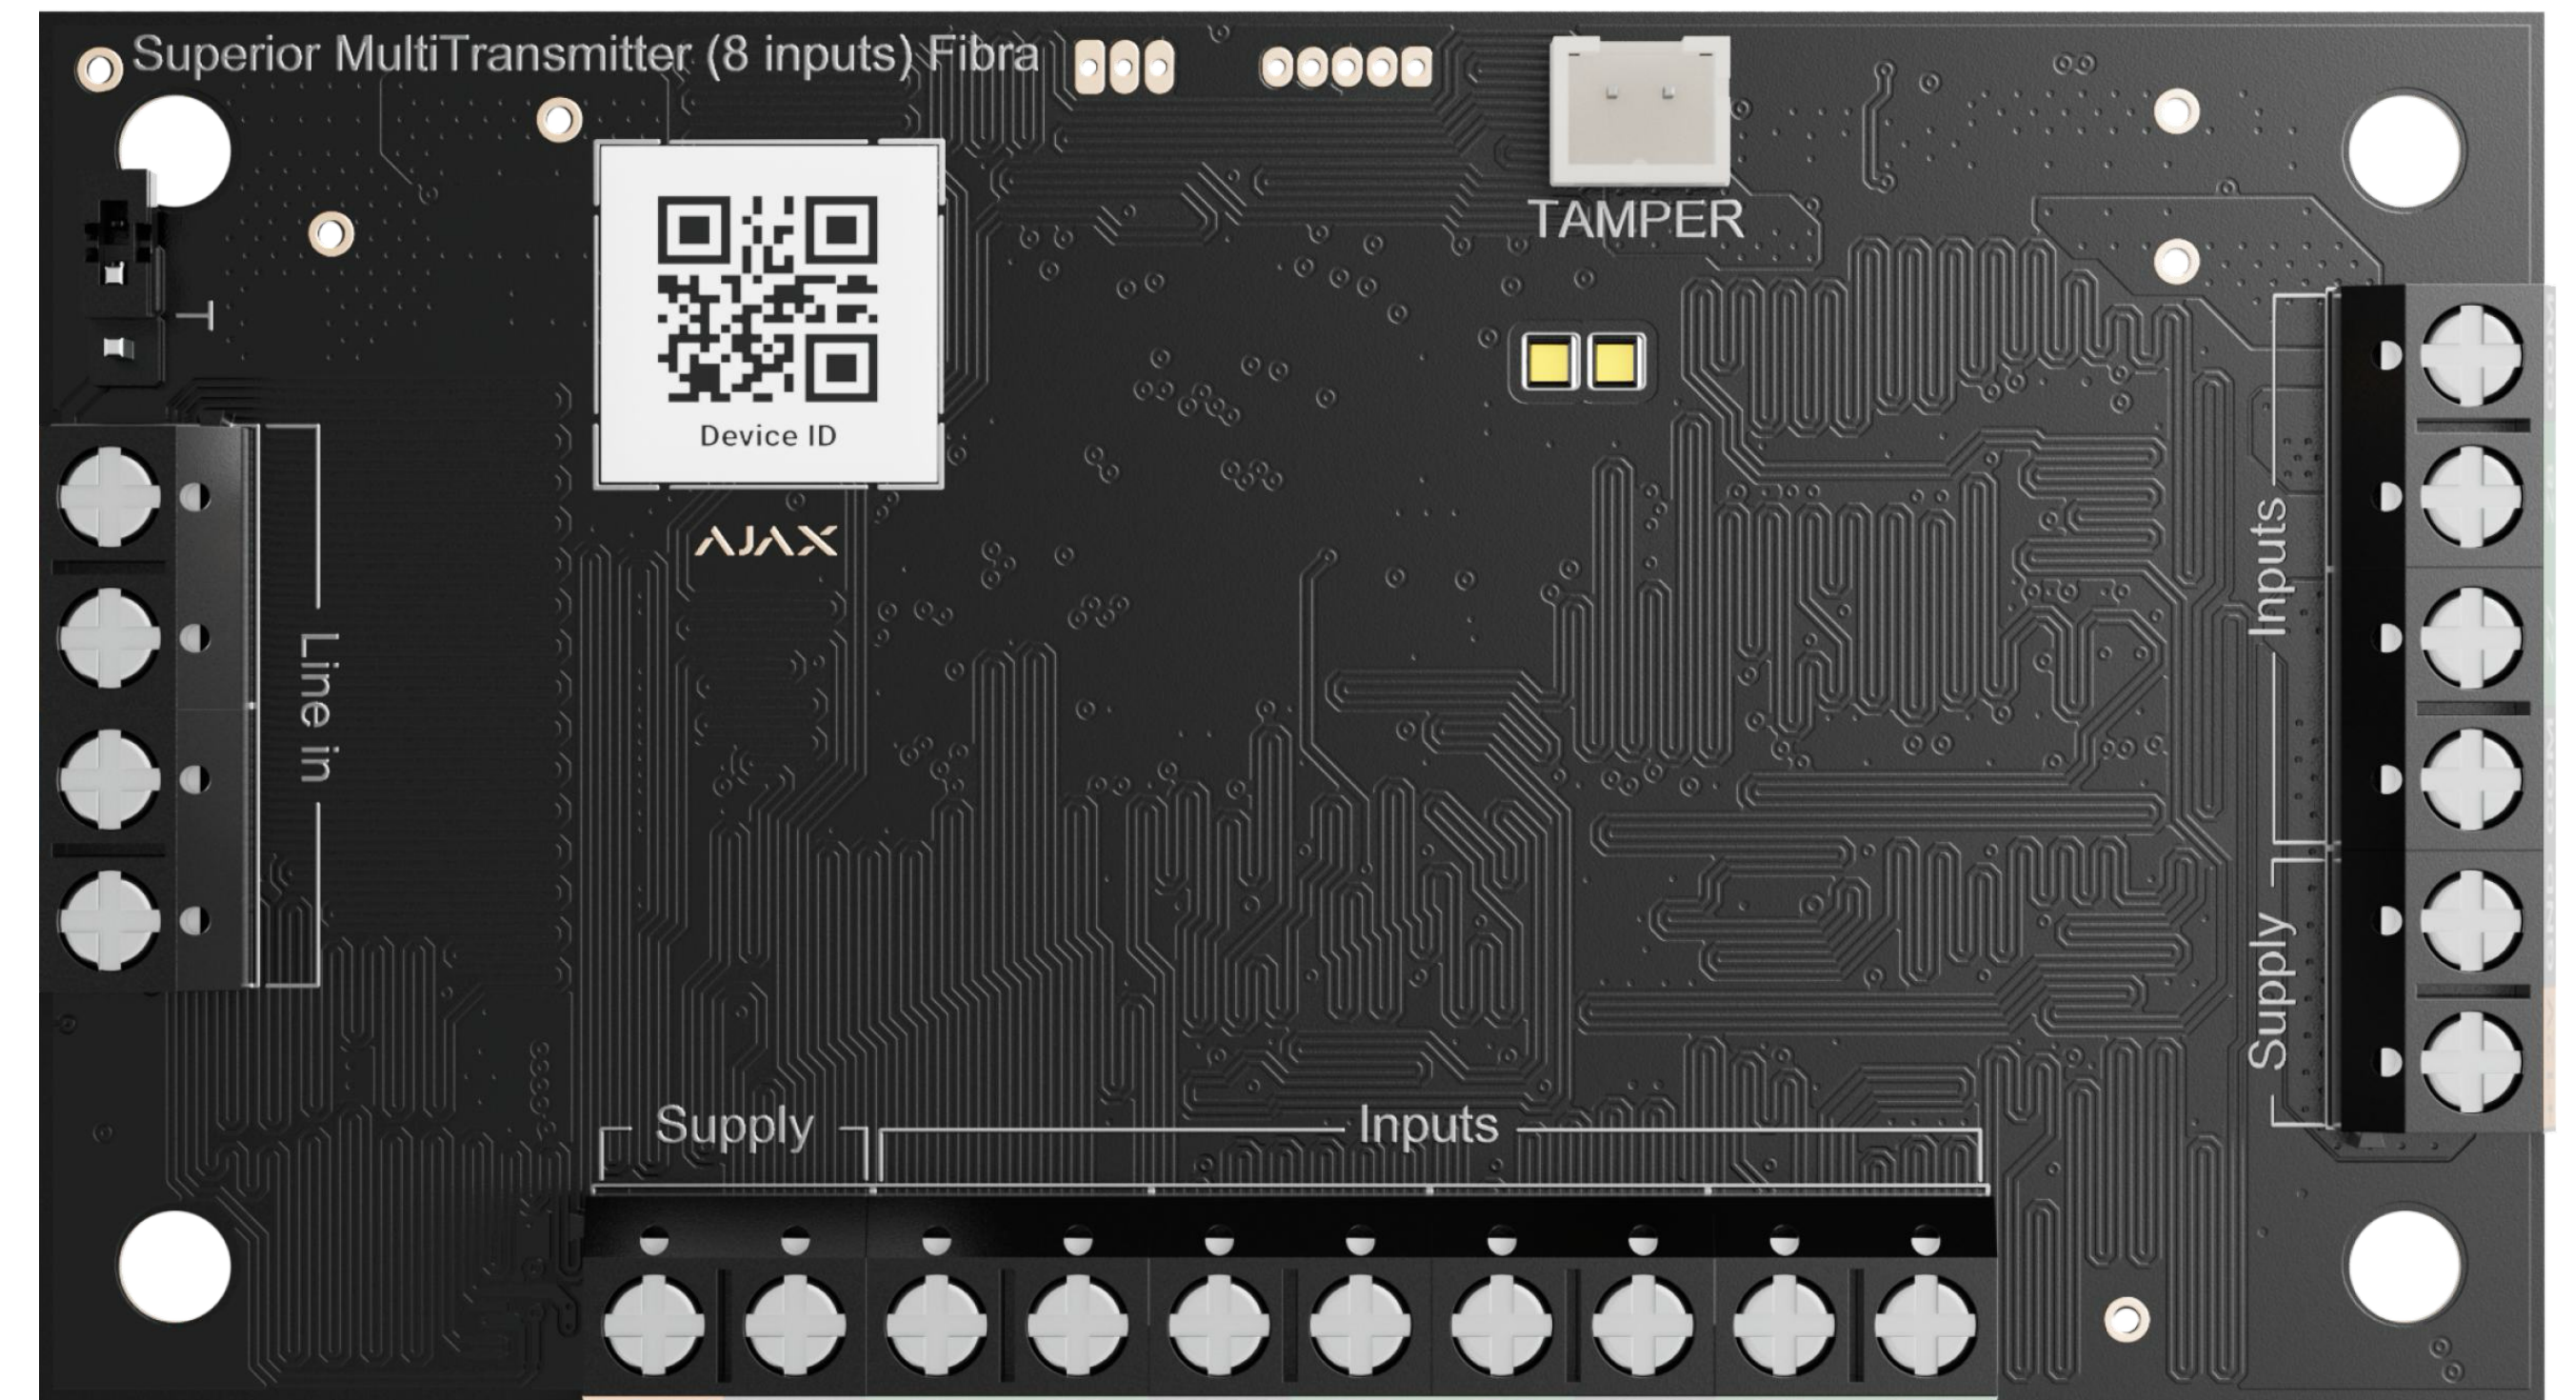

Ajax Superior MultiTransmitter (8 inputs) Fibra se présente sous la forme d'une carte électronique compatible¹ avec Case A (106), Case B (175), Case E (395) et Case D (430) d'Ajax.

La solution idéale pour la rénovation

Ajax Superior MultiTransmitter (8 inputs) Fibra comble l'écart entre les modules d'intégration compacts et de grande capacité, en offrant jusqu'à huit entrées pour raccorder des dispositifs filaires tiers. Le module intègre presque tout dispositif de sécurité filaire à l'écosystème Ajax. Donnez un nouveau souffle aux équipements obsolètes et raccordez des dispositifs hors du catalogue Ajax pour créer un système de sécurité intelligent adapté aux projets de toute complexité. Huit entrées suffisent pour la plupart des scénarios d'intégration, ce qui permet de réduire la quantité de matériel pour chaque projet. Alimenté directement par la ligne Fibra, le module ne nécessite aucune alimentation externe ni batterie de secours, ce qui rend l'installation plus rapide, plus propre et plus économique.




Un dispositif. Deux missions.

Mettre à niveau les systèmes existants

- Intégrez les dispositifs existants grâce au balayage des résistances EOL dans l'application, sans aucun démontage du boîtier
- Mettez à niveau le système en utilisant le câblage et les détecteurs existants, sans modifier la configuration
- Bénéficiez de toute la fonctionnalité et des avantages Ajax pour les dispositifs tiers connectés

Déployez tout le potentiel d'Ajax

- Intégrez des dispositifs au-delà du catalogue Ajax
- Choisissez parmi plus de 10 types d'événements disponibles pour les dispositifs connectés
- Intégrez facilement des équipements d'autres marques à l'écosystème Ajax




Compatibilité avec les dispositifs tiers

- 8 entrées pour connecter des dispositifs tiers
- Prise en charge des types de connexion NC, NO, EOL, 2EOL et 3EOL
- Possibilité de définir l'état par défaut des contacts avec des résistances EOL comme normalement ouverts ou normalement fermés
- Prise en charge des modes de fonctionnement impulsion et bistable
- Zone KeyArm pour armer/désarmer le système avec des dispositifs tiers
- Modes dédiés aux volets roulants
- Prise en charge des résistances de 1 kΩ à 30 kΩ

Contrôle et configuration via les applications Ajax

Le module d'intégration permet aux utilisateurs de gérer leur système Ajax et les dispositifs tiers connectés, de recevoir des notifications via les applications Ajax, et d'automatiser les réponses aux événements des dispositifs en utilisant des scénarios. Les installateurs et les entreprises de sécurité, quant à eux, restent informés de l'état actuel du système et peuvent configurer à distance² les dispositifs connectés via les applications Ajax PRO, éliminant ainsi le besoin de visites sur site.



Utilisez Ajax Superior LineSupply Fibra pour les longues lignes ou les sites exigeants afin de fournir une puissance supplémentaire aux dispositifs connectés.

Technologie de communication Fibra

- Jusqu'à 2 000 m (6 550 ft) de communication filaire³ avec la centrale ou un module qui prolonge la ligne Fibra
- Chiffrement des données tout au long de la transmission entre le module et la centrale
- Ping régulier pour afficher l'état actuel du module d'intégration
- Une ligne Fibra pour différents types de dispositifs : aucune ligne de communication supplémentaire requise
- Mise à jour automatique du firmware

12V

Alimentation

- Alimentation directe depuis la ligne Fibra
- Aucune alimentation externe ni batterie de secours requise
- Une sortie 12 V $\overline{=}$, 0,5 A pour alimenter des dispositifs tiers

Protection anti-sabotage

- Connecteur pour une carte anti-sabotage du boîtier Ajax Case¹
- Authentification du module pour empêcher l'usurpation des données
- Protection contre l'usurpation des données par des dispositifs tiers grâce à la prise en charge des connexion EOL
- Détection instantanée des courts-circuits et des ruptures de câble
- Détection de la perte de communication entre la centrale Ajax et le module en 36 secondes
- Prise en charge des alarmes anti-sabotage des dispositifs tiers connectés

Installation et configuration rapides

- Ajout du module au système via un QR code
- Ajout et configuration de dispositifs tiers via les applications Ajax sans programmation
- Installation dans un boîtier Ajax compatible
- Jusqu'à 400 m (1 300 ft) de communication filaire avec des dispositifs tiers
- Analyse des résistances EOL pour une installation rapide

Conformité aux normes EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017	Communication avec une centrale Technologie de communication Fibra Connexion filaire U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), conducteur en cuivre 4×0,22 mm² câble de signal, conducteur en cuivre Portée de communication jusqu'à 2 000 m jusqu'à 6 550 ft Avec câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)	Caractéristiques Nombre d'entrées 8 Types de connexion NC, NO, EOL, 2EOL, 3EOL, volet roulant et KeyArm Zone Longueur du câble entre le module et un dispositif connecté jusqu'à 400 m jusqu'à 1 300 ft Avec câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG) Connecteur pour une carte anti-sabotage d'Ajax Case	Installation Température de fonctionnement de −10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 % Le module est installé dans un boîtier Ajax compatible¹. Pour vérifier la compatibilité, scannez le QR code ou suivez le lien :  ajax.systems/fr/tools/case-configurator/
Alimentation Ligne Fibra 12–28 V$\overline{=}$, jusqu'à 330 mA ta une tension nominale de 24 V$\overline{=}$ Alimentation des dispositifs filaires connectés 12 V$\overline{=}$, jusqu'à 500 mA	Général Technologie de communication Fibra Dimensions 90 × 50 × 22 mm 3,54" × 1,97" × 0,87" Poids TBC	Kit complet Ajax Superior MultiTransmitter (8 inputs) Fibra Guide de démarrage rapide	

¹ Les boîtiers Ajax sont vendus séparément.
² La mise en œuvre des dispositifs filaires tiers peut nécessiter l'ouverture du boîtier du dispositif.

³ Lors de l'utilisation d'un câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG) avec conducteur en cuivre et d'un câble de signal 4×0,22 mm² avec conducteur en cuivre, avec une résistance de câble de 22 Ω par 100 m, sans alimentation supplémentaire.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/ajax-superior-multitransmitter-8-inputs-fibra/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems