


PD-120-9-UPS

Boîte de distribution d'alimentation
1 entrée AC 110 V ~ 220 V
9 sorties par paire en cuivre
Protection par fusible PTC rearmable
Tension de sortie 12 V / 120 W
Fonction UPS (SAI)

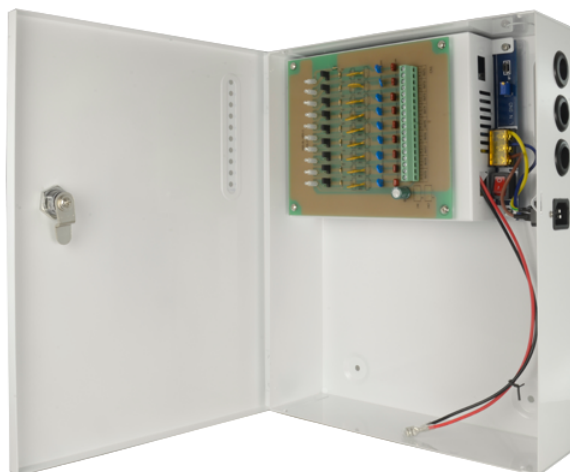

Armoire électrique de distribution de 12 V avec fonction UPS.

Il est utilisé pour alimenter plusieurs caméras ou d'autres dispositifs de sécurité à partir d'une source commune en ajoutant une protection individuelle. Il permet une alimentation continue tension jusqu'à 9 appareils. Possède une entrée d'alimentation au moyen de la prise de courant alternatif (AC 110 ~ 220 V) et 9 sorties d'alimentation continue, avec connecteur par bornier. Chaque sortie a une protection de fusible PTC avant la panne, un court-circuit, puis réinitialise, au lieu de fusion comme des fusibles conventionnels. De plus, il dispose d'une protection en face des courts-circuits et des pointes de tension.

Fournit un voltage DC 12 V réglables et une puissance totale de 120 W à répartir entre les 9 canaux. Elle est livrée dans une boîte en métal pour une protection supplémentaire, avec des entrées de câbles protégées et verrouillable. De plus, elle incorpore une fonction UPS (Uninterruptible Power Source) avec logement pour une batterie, de façon à ce que dans un fonctionnement normal la source d'alimentation fournisse le voltage nécessaire et à son tour elle charge la batterie, alors que quand la batterie interrompt le courant électrique, elle se charge de fournir le voltage pour garantir le fonctionnement continu du système de vigilance. Nous vous recommandons d'utiliser la batterie de 12 V y 7 AH (non inclus). Bouton pour le test de la batterie.

Caractéristiques

Entrée d'alimentation	AC 110 V - 220 V 50/60 Hz
Sorties d'alimentation	9 sorties par paire en cuivre (bornier)
Voltage de sortie	12 V réglables
Puissance de sortie	120 W
Fonction UPS	Rechargement et fourniture (recommandé une batterie 12 V / 7 AH)
Protection d'alimentation	Fusible PTC
Dimensions	315 (H) x 235 (L) x 62 (Pr) mm
Poids	2400 g