

Dispositif ACCTM ES 8 ports



Le dispositif Avigilon Control CenterTM (ACC) ES 8 ports (8P) est la dernière innovation de l'écosystème ACC. Il offre une solution économique, sécurisée, flexible et compatible avec l'analyse pour les déploiements de petite taille. Avec une capacité de stockage pouvant atteindre 8 To et un puissant commutateur PoE intégré, le dispositif ACC ES 8P constitue une solution facile à déployer qui peut répondre à de nombreux besoins. Le dispositif ACC ES 8P est doté d'un microcode signé et chiffré reposant sur Linux[®] qui offre une plate-forme sécurisée et fiable pour les déploiements distribués et connectés à Internet.

Utilisés avec des licences de canal d'analyse vidéo ACC 7 facultatives, les caméras IP sans dispositif d'analyse et les encodeurs analogiques disposent de l'analyse vidéo par auto-apprentissage d'Avigilon, à la pointe du secteur, de la classification des objets basée sur les formes et d'une technologie de suivi.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Capacité de stockage élevée avec les options 4 et 8 To

Débit total jusqu'à 210 Mbits/s

Connexions mobiles prêtes à l'emploi grâce à la technologie des points de terminaison Web intégrée

Utilise la technologie de pointe d'Avigilon High Definition Stream Management (HDSM)TM

Alertes à distance envoyant des notifications instantanées sur n'importe quel appareil mobile


Déploiement prêt à l'emploi avec le firmware sécurisé basé sur Linux

Installation aisée dans une baie montée en rack munie d'un système de rails coulissants

Extension de l'analyse vidéo par auto-apprentissage à toute caméra de vidéosurveillance IP avec les licences de canal d'analyse vidéo ACC 7 facultatives

Dimensions hors tout

[X,X]	POUCES
X	MM

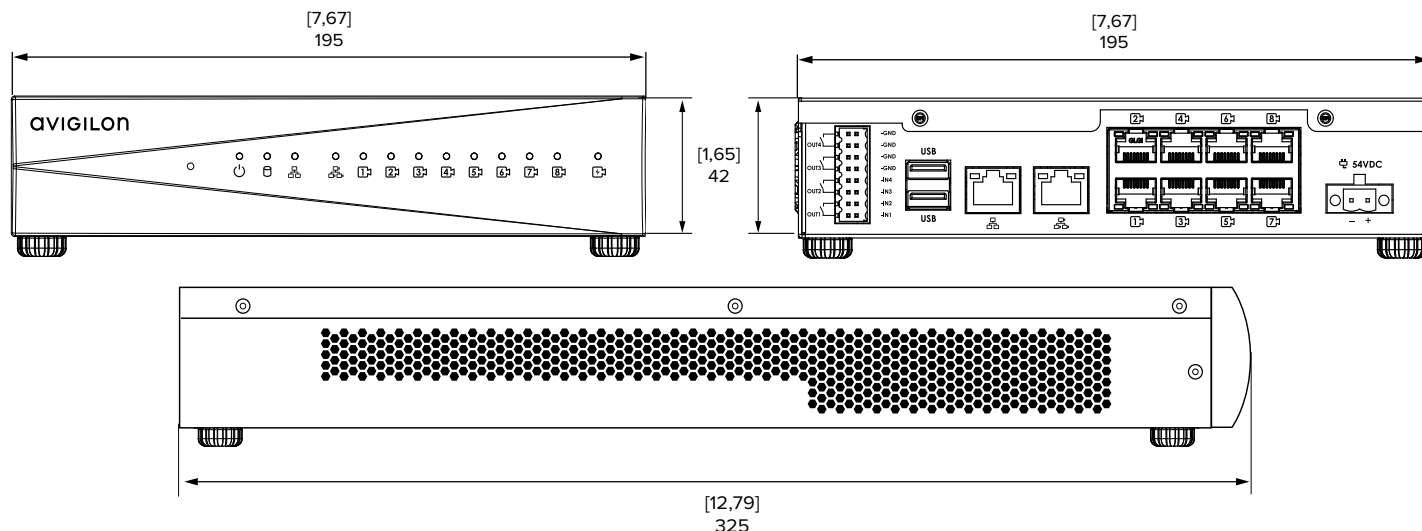

Spécifications

SYSTÈME	Stockage disque dur	1 disque dur Serial ATA 3,5 po (4 ou 8 To)
	Débit d'enregistrement	130 Mbits/s
	Débit en sortie	80 Mbits/s
	Ports PoE+	8 × 10/100 Mbits/s (IEEE 802.3at)
	Budget PoE totale	120 W
	Uplink (Liaison montante)	2 × 1 GbE
	Bornes E/S externes	4 entrées numériques et 4 sorties de relais
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	Dimensions (L x l x H)	195 x 325 x 42 mm ; 7,67 x 12,79 x 1,65 pouce
	Poids	2,8 kg (unité)
ÉLECTRIQUE	Alimentation en entrée du système	100-240 VCA ; 2,5 A ; 50-60 Hz
	Alimentation	Externe seule, 54 V
	Consommation électrique	40 W minimum ; 180 W maximum
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES	Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
	Température de stockage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
	Humidité	0 à 90 % d'humidité relative (non condensée)
PRISE EN CHARGE ANALYTIQUE (FLUX VIDÉO MAX. PAR RÉOLUTION)	352 × 240 (jusqu'à 30 fps)	16
	720 × 480 (encodeur en mode NTSC) (jusqu'à 30 fps)	12
	1 MP (jusqu'à 30 ips)	14
	2 MP (jusqu'à 30 ips)	8
	3 MP (15 fps 30 fps)	6 5
	5 MP (15 fps 30 fps)	4 3
	8 MP (jusqu'à 30 fps)	2
CERTIFICATIONS	Certifications/Directives	UL, cUL, CE, RCM
	Sécurité	UL 60950-1, CSA 60950-1, CEI/EN 60950-1
	Émissions électromagnétiques	FCC Section 15 sous-section B Classe B, IC ICES-003 Classe B, EN 55032 Classe B, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
	Immunité électromagnétique	EN 55024, EN 61000-6-1
TYPES D'APPAREILS ² PRIS EN CHARGE POUR L'ANALYSE	Caméras HD Avigilon H.264	
	Encodeurs analogiques Avigilon H.264	
	Caméras dôme Avigilon HD Multisensor	
	Caméras Avigilon PTZ (fonctions d'analyse en position de départ uniquement)	
	Caméras et encodeurs ONVIF®	
	Dispositifs tiers (MJPEG, MPEG4, H.264) acceptés par ACC	

² H.265 non pris en charge pour le traitement analytique

Fonctions d'analyse vidéo prises en charge

Objets dans la zone	Déclenchement d'un événement dès que la limite sélectionnée pour le nombre d'objets présents dans la zone d'intérêt est atteinte. Les objets peuvent apparaître ou pénétrer dans la zone d'intérêt.
Objets rôdeurs	Déclenchement d'un événement pour chaque objet restant dans la zone d'intérêt pendant une période prolongée.
Objets franchissant un faisceau	Déclenchement d'un événement dès lors que la limite spécifiée a été atteinte concernant le nombre d'objets ayant traversé le faisceau directionnel configuré au niveau du champ de vision de la caméra au cours de la période sélectionnée. Le faisceau peut être unidirectionnel ou bidirectionnel.
Objets pénétrant ou apparaissant dans la zone	Déclenchement d'un événement pour tout objet présent dans la zone d'intérêt. Les objets peuvent apparaître ou pénétrer dans la zone d'intérêt.
Objet non présent dans la zone	L'événement est déclenché quand aucun objet n'est présent dans la zone d'intérêt.
Entrée d'objets dans la zone	Déclenchement d'un événement dès lors que la limite spécifiée a été atteinte concernant le nombre d'objets pénétrant depuis l'extérieur dans la zone d'intérêt.
Sortie d'objets de la zone	Déclenchement d'un événement dès lors que la limite spécifiée a été atteinte concernant le nombre d'objets sortant de la zone d'intérêt.
Arrêt d'objet dans la zone	Déclenchement d'un événement pour tout objet demeurant immobile au sein de la zone d'intérêt pendant la durée définie.
Violation de direction	Déclenchement d'un événement pour tout objet suivant une direction interdite.
Détection de sabotage	Déclenchement d'un événement en cas de modification inattendue de la scène.

Fonctionnalités ACC prises en charge

Système	Prise en charge sur site de 24 serveurs, 500 caméras et 100 utilisateurs définis maximum		
Prise en charge de dispositifs	- Dispositifs tiers compatibles avec ACC - Caméras et encodeurs HD Avigilon	- Caméras HD H4Pro Avigilon - Caméras et encodeurs compatibles ONVIF®	
Client	- Vues enregistrées - Cartographie - Pages Web	- Vue du site modifiable - Matrice virtuelle intelligente - Enquêtes collaboratives	
Enregistrement, recherche et relecture	- Planification d'enregistrement configurable à l'heure - Enregistrement sans perte - Recherche de mouvement intelligente - Exportation en direct	- Recherche par miniature - Recherche par événement - Recherche d'alarme - Exportation multicaméra	
Intégrations	Intégrations de tous les systèmes tiers grâce au kit de développement logiciel ACC Plus :	CommScope iPatch® RS2 AccessIt!	DDS Amadeus 5 DSX
Caractéristiques supplémentaires	- Notification d'événement par e-mail - Déclenchement d'envoi d'e-mail sur entrée numérique - Déclenchement manuel de sortie numérique - Conversation et enregistrement audio	- Déclencheurs de règles illimités - Enregistrement redondant - Connexions de basculement - Remontée des alarmes	

Informations pour commander

PRODUITS

VMA-ENVR1-8P4A	ACC ES 8-Port Appliance, 4 To
VMA-ENVR1-8P8A	ACC ES 8-Port Appliance, 8 To
VMA-ENVR1-8P8B ⁴	Dispositif ACC ES 8 ports, 8 To, Blue, licence préinstallée pour 8 canaux Avigilon ACC-ENT ³

³ L'ajout des licences de caméra ACC7-STD ou ACC7-COR pour étendre les connexions matérielles limitera les canaux ACC Enterprise sous licence aux fonctionnalités des éditions ACC Standard ou Core

ACCESSOIRES

ENC-4P-H264	Encodeur vidéo H.264 à 4 ports avec 4 entrées et 4 sorties audio
PS-180W-ENVR1-8P	Alimentation externe, ES 8P Appliance, 180 W, sans cordon
RMSIU -A-ENVR1-8P	Étagère pour montage en rack avec rails coulissants pour ES 8P Appliance

LICENCES⁴

ACC7-VAC	Licence de canal d'analyse vidéo ACC 7
ACC7-ENT	Licence caméra ACC 7 Enterprise Edition
ACC7-STD	Licence caméra ACC 7 Standard Edition
ACC7-COR	Licence caméra ACC 7 Core Edition

⁴ Les licences sont disponibles uniquement pour les utilisateurs d'ACC 7. Les caméras Multisensor et encodeurs analogiques Avigilon ne nécessitent qu'une seule licence par appareil.

VMA-ENVR1-8Px-NA =
VMA-ENVR1-8P8B-NA =



VMA-ENVR1-8Px-UK =
VMA-ENVR1-8P8B-UK =



VMA-ENVR1-8Px-EU =
VMA-ENVR1-8P8B-EU =



VMA-ENVR1-8Px-AU =
VMA-ENVR1-8P8B-AU =

