

Superior-producten

MotionCam S (PhOD) Jeweller

Draadloze bewegingsdetector voor binnen met ondersteuning voor fotoverificatie van alarmen, Foto op Aanvraag en Foto door Scenario.



- 2 GRADE EN 50131
- PD 6662 2017
- INCERT
- NFA2P
- SSF



Nieuw

Baseline MotionCam (PhOD) Jeweller	Superior MotionCam S (PhOD) Jeweller
SmartBracket-montagepaneel zonder bevestigingsschroef	SmartBracket-montagepaneel met bevestigingsschroef
Standaardbatterij	Verbeterde batterij
Beschikbaar voor alle PRO's	Alleen beschikbaar voor geaccrediteerde partners

Dit apparaat maakt onderdeel uit van de **Superior-producten**. Superior-producten zijn geavanceerde versies van Jeweller-apparaten. Deze productlijn is ontwikkeld voor projecten. Alleen geaccrediteerde Ajax Systems-partners mogen de Superior-producten verkopen, installeren en beheren.




Bewegingsdetectie

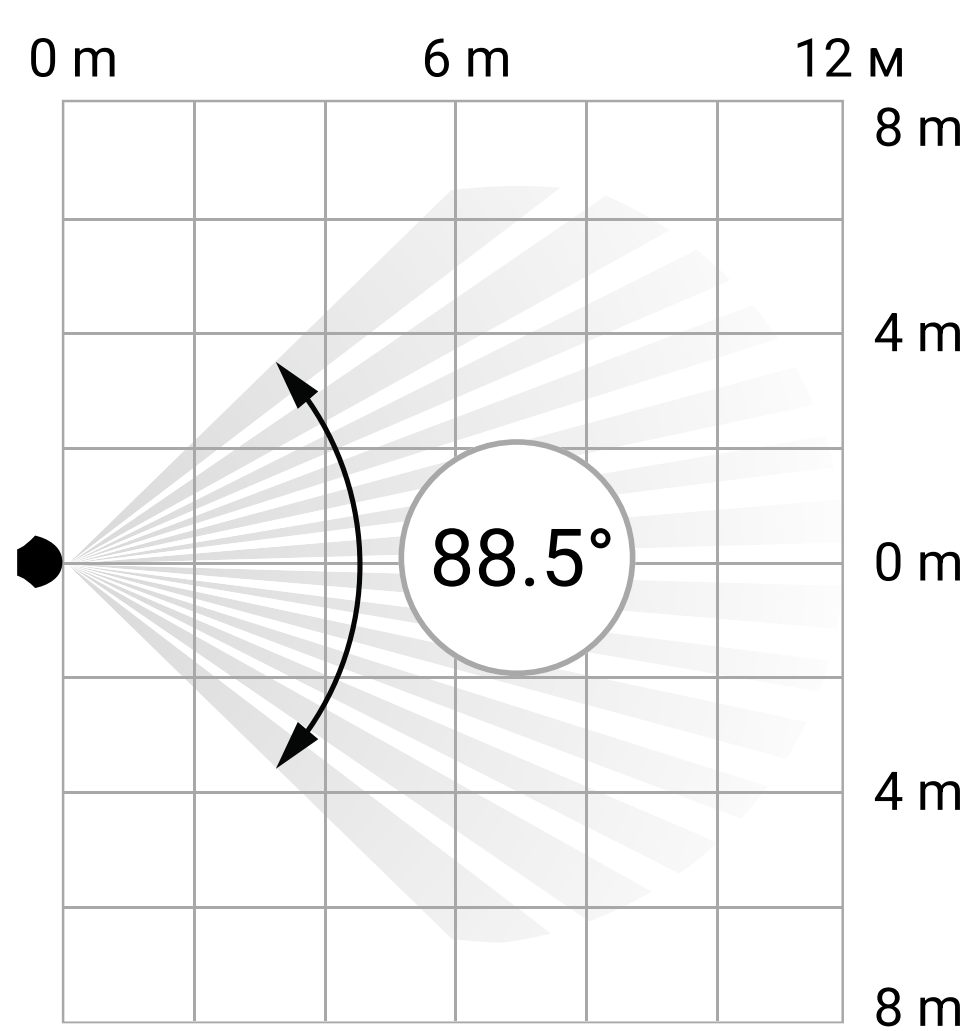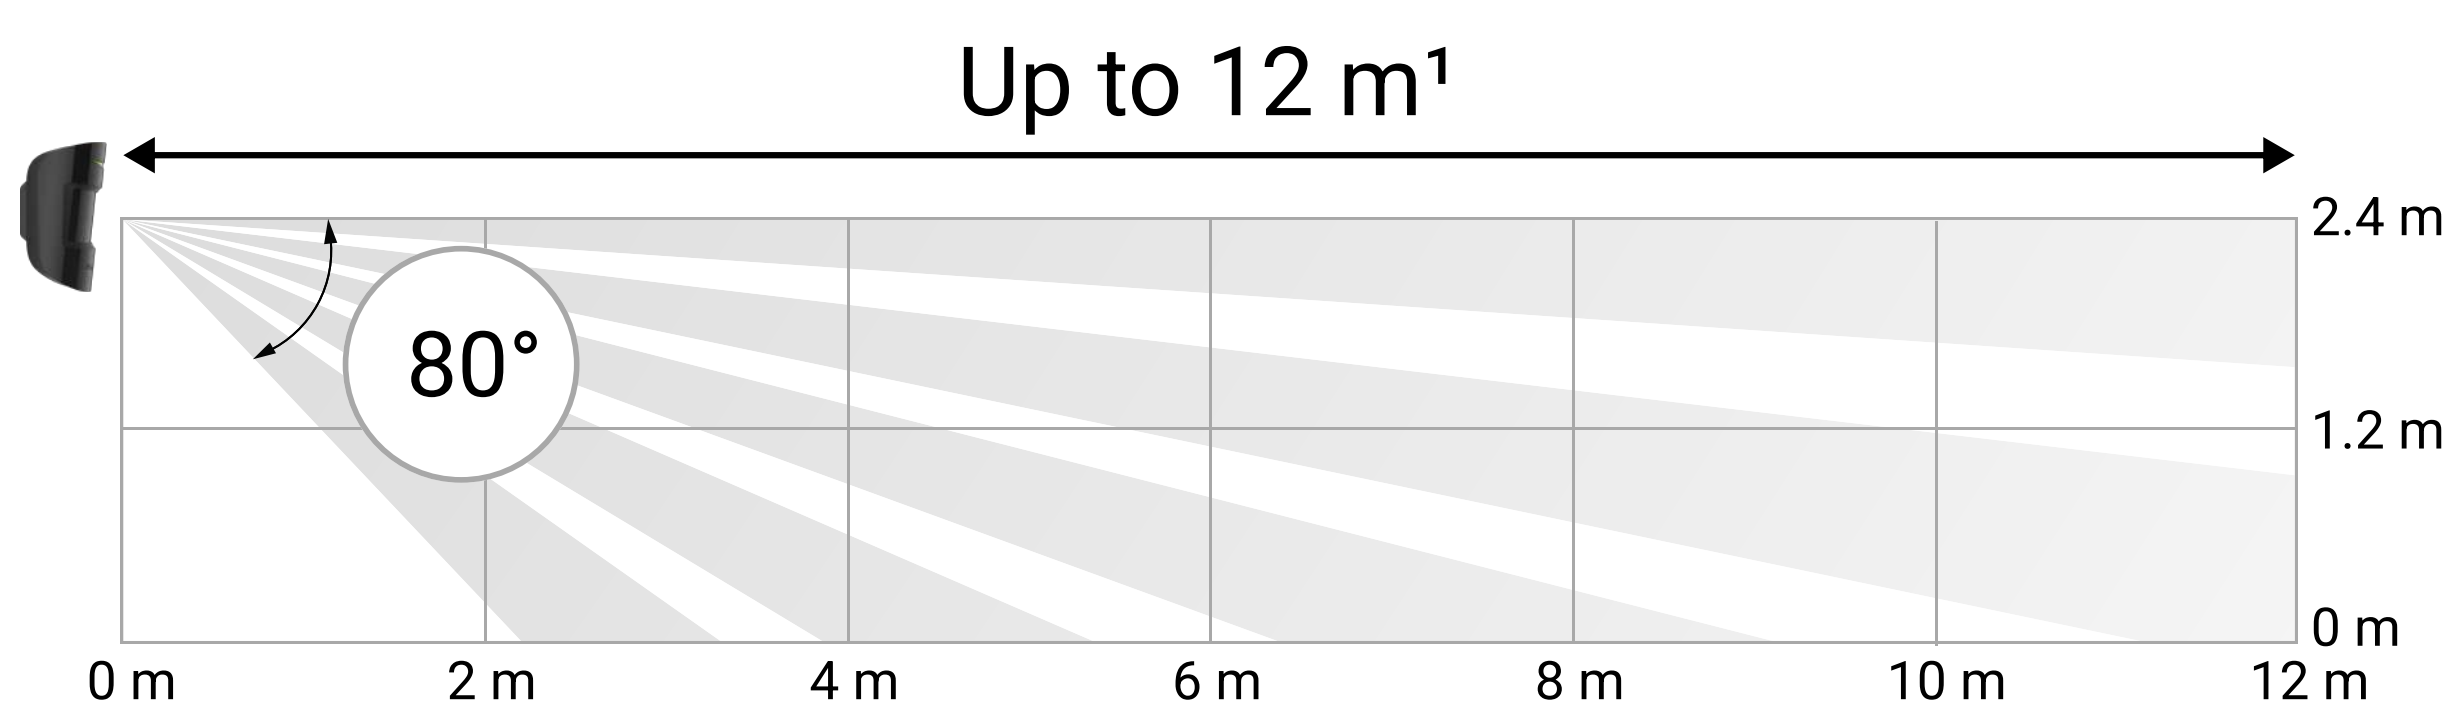

1 – volgens de INCERT-certificering bedraagt het detectiebereik maximaal 10 m.

- SmartDetect-algoritme om valse alarmen te voorkomen
- Temperatuurcompensatie
- Registreert geen huisdieren




Fotoverificatie

De detector heeft een ingebouwde camera om via de Ajax-apps foto's aan te vragen en te bekijken. Er zijn drie soorten fotoverificatie: door een alarm, scenario en op aanvraag.

- Fotoresolutie tot 640 × 480 pixels
- Tot 5 foto's in een serie
- IR-achtergrondverlichting voor situaties met weinig licht


- Tot 1.700 m radiocommunicatie in een open ruimte
- Met versleuteling en authenticatie om spoofen te voorkomen
- Regelmatig een detectieonderzoekperiode om de huidige status van de apparaten weer te geven



Vlekkeloze autonomie

- De batterij heeft een levensduur van maximaal 5 jaar
- Meldingen bij bijna lege batterij
- Voorgeïnstalleerde Panasonic-batterij

- Tot 1.700 m radiocommunicatie in een open ruimte
- Uniek algoritme voor het uploaden en bevestigen van gegevensoverdracht
- Back-up van gegevens en opnieuw verzenden als de overdracht onderbroken wordt



Snelle installatie en opstart

- Koppeling met een hub via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de app
- Gemakkelijke installatie en vervanging

Beoogde certificaten EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT NFA2P SSF Compatibiliteit Hubs Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Signaalversterkers ReX 2	Communicatie met bedieningspaneel Communicatietechnologie van Jeweller + Wings Frequentiebanden 868.0 – 868.6 MHz Communicatiebereik tot 1.700 m In een open ruimte	Bewegingsdetectie Detectie-element 1 × PIR-sensor Detectieafstand maximaal 12 m ¹ Detectiehoeken horizontaal: 88,5° verticaal: 80° Registreert geen huisdieren gewicht: tot 20 kg hoogte: tot 50 cm	Fotoverificatie Fotoresolutie in pixels 640 × 480 320 × 240 (standaard) 160 × 120 Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app Foto's in een serie van 1 tot 5 foto's Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app IR-achtergrondverlichting
Voeding Batterij 1 × CR123A Levensduur van de batterij maximaal 5 jaar Fabrikant Panasonic	Installatie Temperatuurbereik van -10 tot +40 °C Luchtvochtigheid tot 75% Veiligheidsklasse IP50	Behuizing Kleur wit, zwart Afmetingen 135 × 70 × 60 mm Gewicht 167 g	Volledige set MotionCam S (PhOD) Jeweller 1 x CR123A (voorgeïnstalleerd) SmartBracket met bevestigingsschroef Installatiekit Snelstartgids

1 – volgens de INCERT-certificering bedraagt het detectiebereik maximaal 10 m.



Scan de QR-code voor gedetailleerde informatie of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/motioncam-s-phod/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems