



Superior-producten

CombiProtect S Jeweller

Draadloze bewegings- en glasbreukdetector.



- 2 GRADE EN 50131
- PD 6662 2017
- INCERT
- NFA2P
- SSF



Wat is er nieuw

Baseline GlassProtect Jeweller	Superior GlassProtect S Jeweller
SmartBracket-montagepaneel zonder bevestigingsschroef	SmartBracket-montagepaneel met bevestigingsschroef
Standaardbatterij	Verbeterde batterij
Glanzende behuizing	Matte behuizing
Beschikbaar voor alle PRO's	Alleen beschikbaar voor geaccrediteerde partners

Dit apparaat maakt onderdeel uit van de **Superior-producten**. Superior-producten zijn geavanceerde versies van Jeweller-apparaten. Deze productlijn is ontwikkeld voor projecten. Alleen geaccrediteerde Ajax Systems-partners mogen de Superior-producten aanschaffen, installeren en beheren.




Bewegingsdetectie

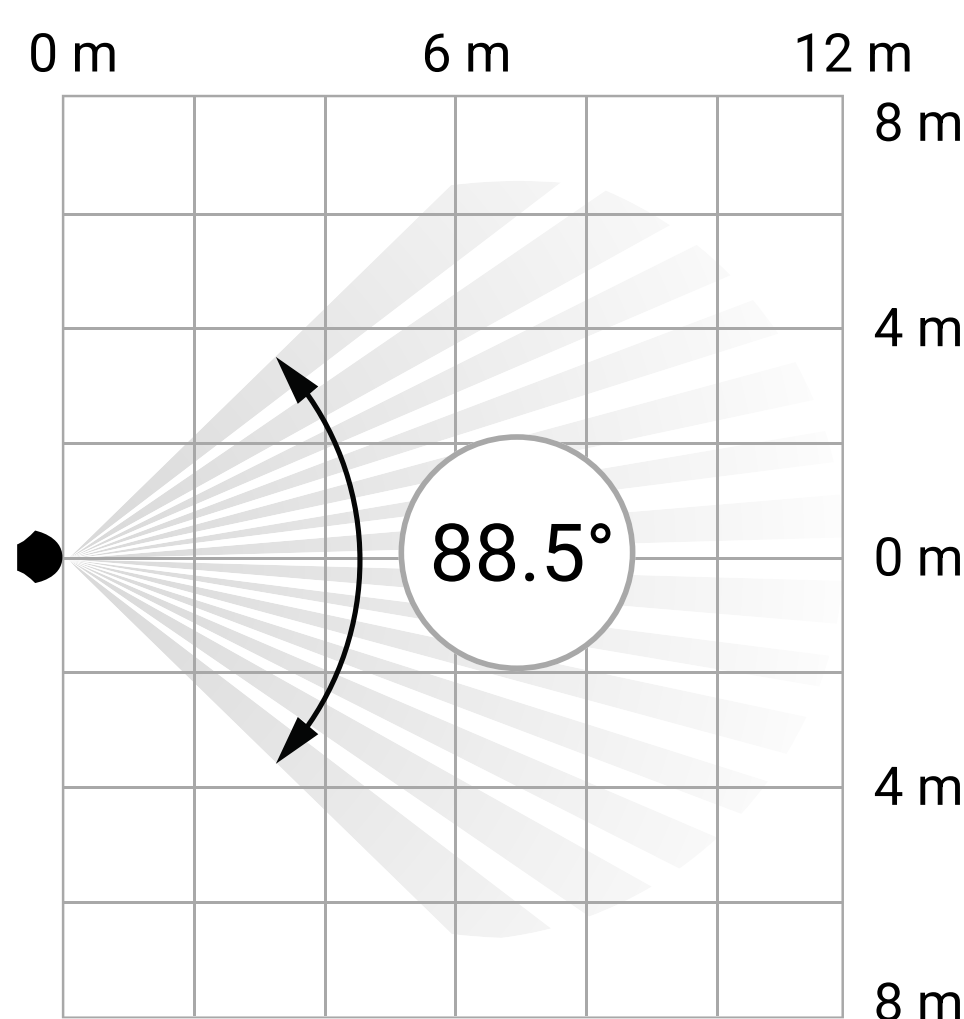
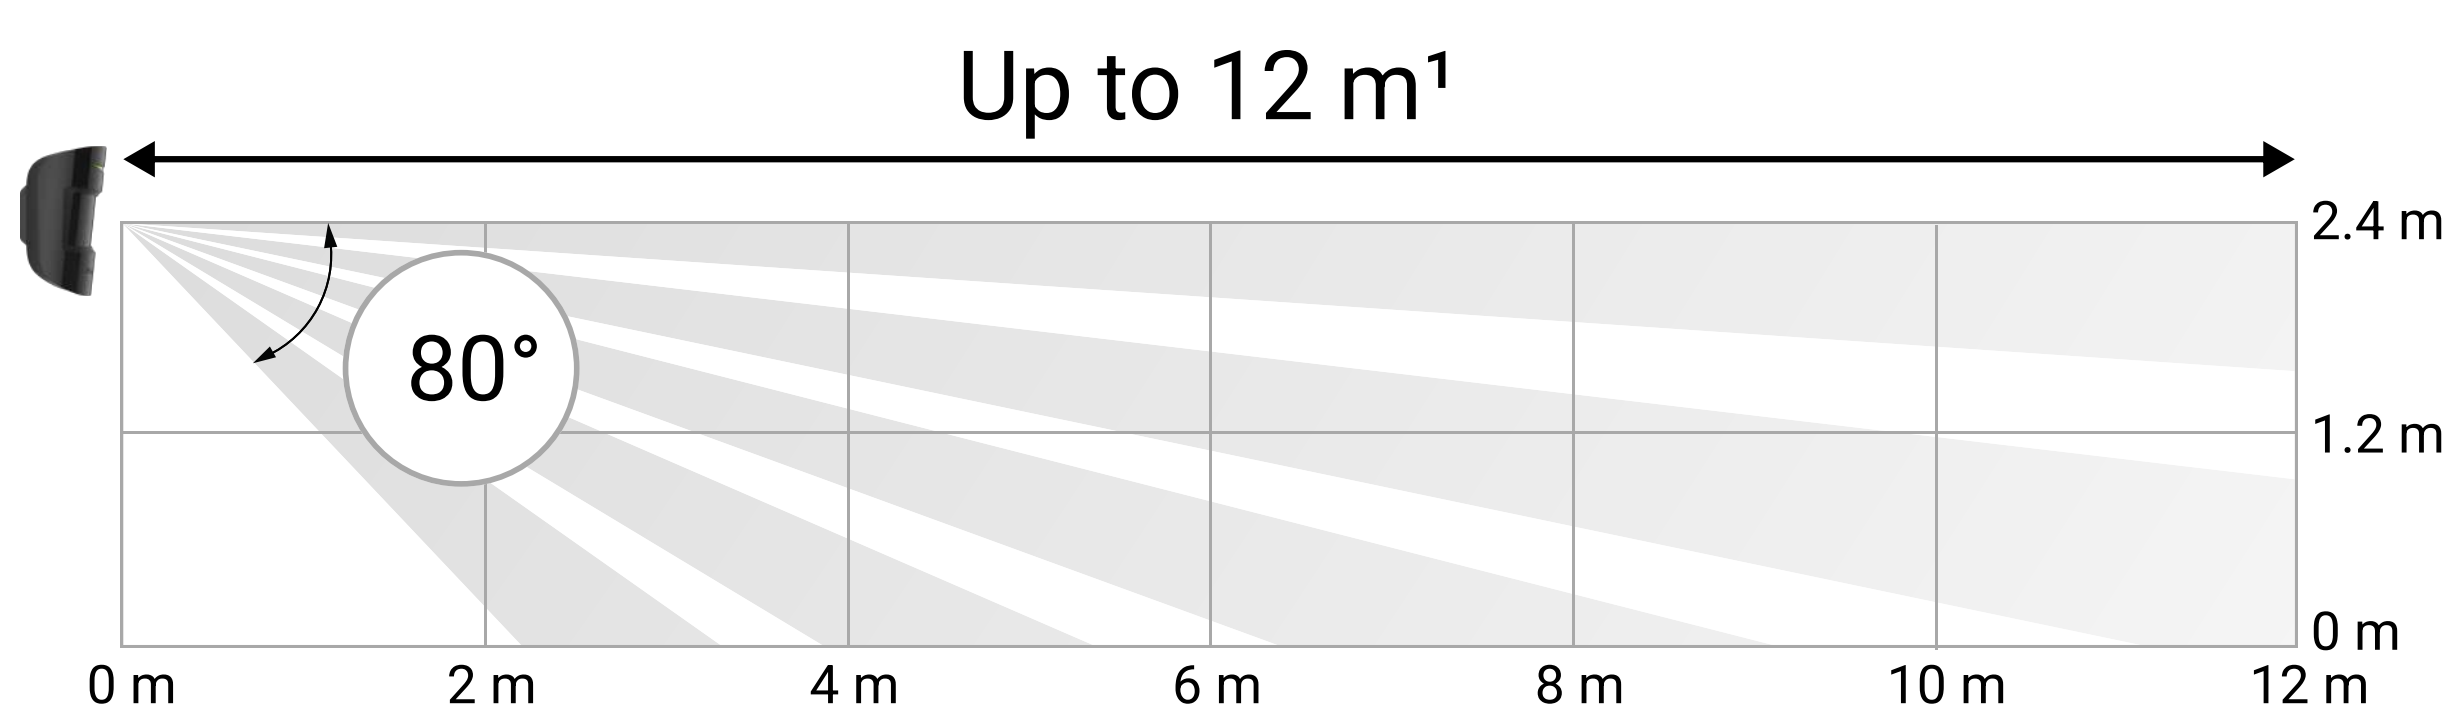


1: Volgens de INCERT-certificering bedraagt het detectiebereik maximaal 10 m.

- SmartDetect-algoritme om valse alarmen te voorkomen
- Temperatuurcompensatie
- Registreert geen huisdieren



Glasbreukdetectie

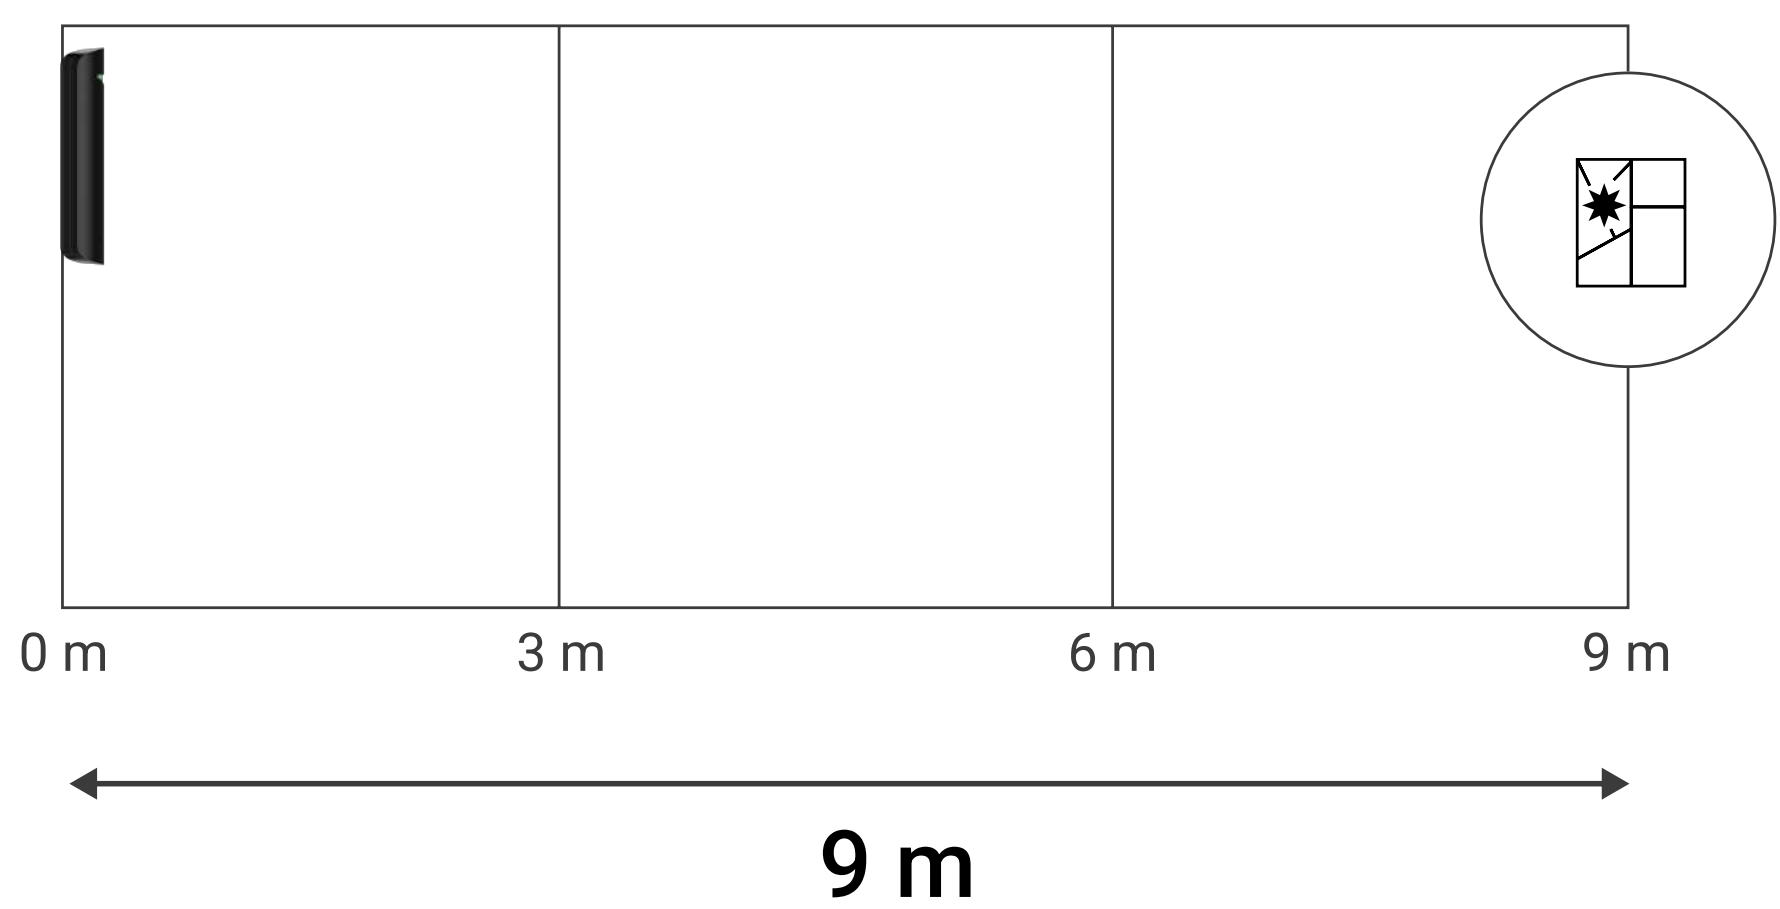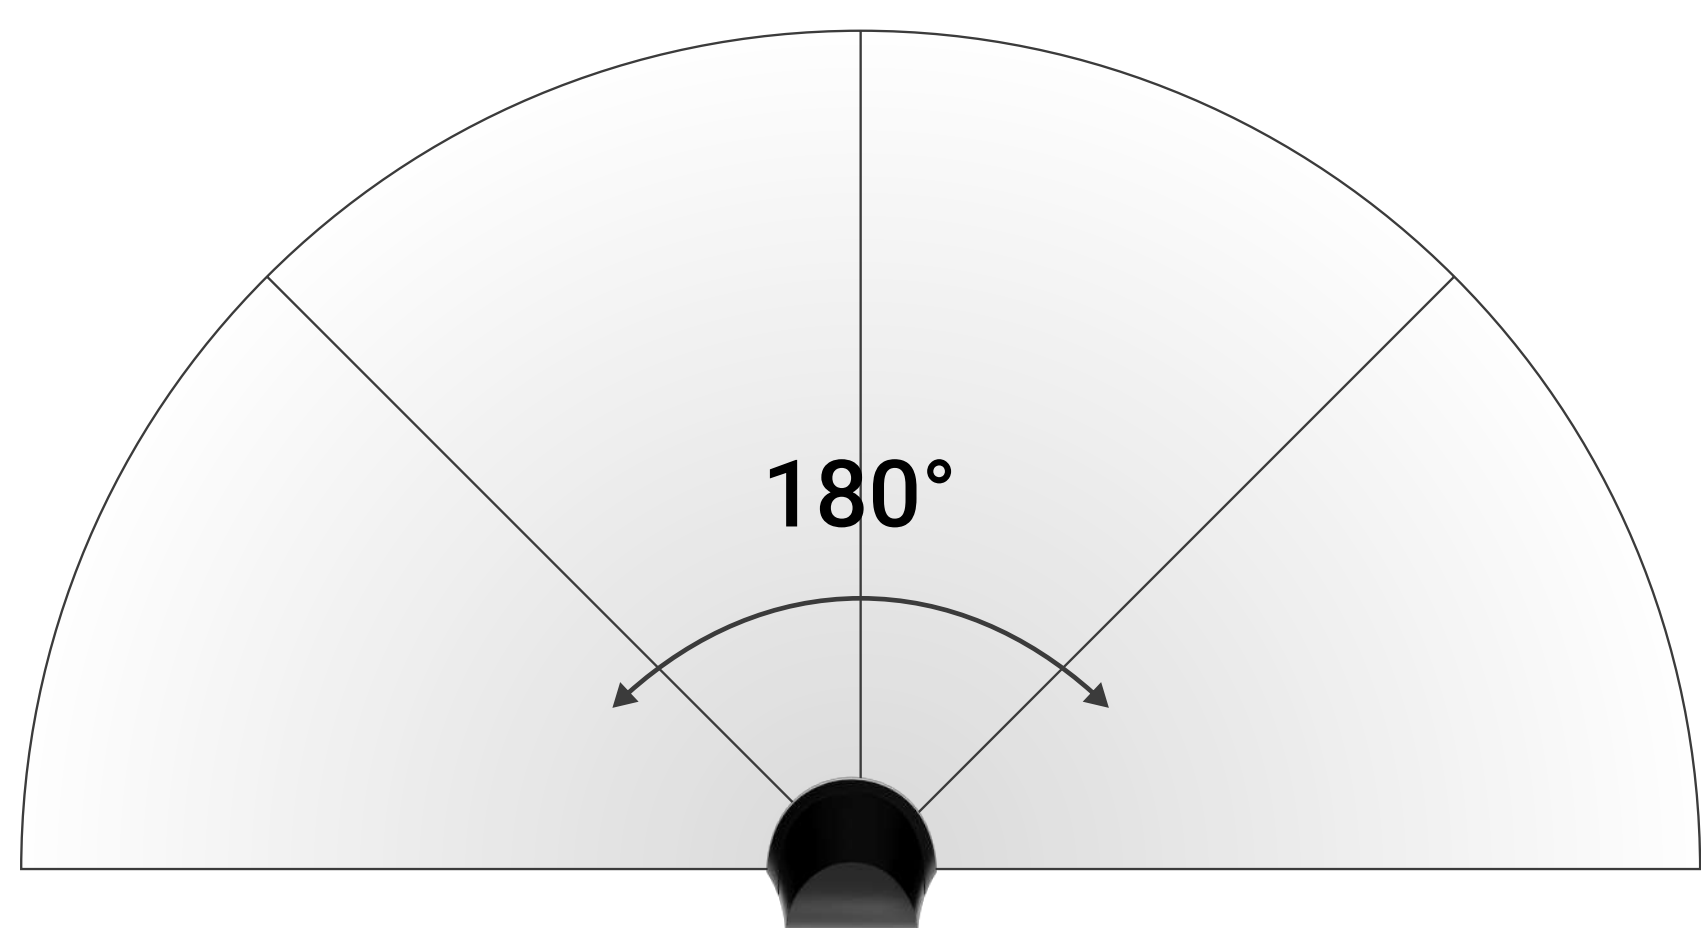

- Verificatie van glasbreuk met DualTone-algoritme in twee fases: door lage en hoge frequenties
- Het filtert valse alarmen veroorzaakt door blaffende honden of het geluid van voorbijrijdende vrachtwagens

- Radiocommunicatie op een afstand van maximaal 1200 m in een open ruimte
- Met versleuteling en authenticatie om spoofen te voorkomen
- Voert regelmatige detectieonderzoeken uit om de huidige statussen van de apparaten weer te geven

- De batterij heeft een levensduur van maximaal 5 jaar
- Meldingen als batterij bijna leeg is
- Voorgeïnstalleerde Panasonic-batterij

Snelle installatie en instelling

- Koppeling met een hub via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de app
- Gemakkelijk te installeren of vervangen

Beoogde certificaten EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT NFA2P SSF Compatibiliteit Hubs Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Signaalversterkers ReX, ReX 2	Communicatie met bedieningspaneel Jeweller-communicatietechnologie Frequentiebanden 868.0–868.6 MHz Communicatiebereik tot 1200 m In een open ruimte	Bewegingsdetectie Gevoelig element 1 × PIR-sensor Detectieafstand maximaal 12 m¹ Hoeken van de bewegingsdetectie horizontaal: 88,5° verticaal: 80° Registreert geen huisdieren gewicht: tot 20 kg hoogte: tot 50 cm	Glasbreukdetectie Gevoelig element 1 x elektretmicrofoon Detectieafstand tot 9 m Horizontale glasbreukdetectiehoek 180°
Voeding Batterij 1 × CR123A Levensduur van de batterij tot 5 jaar Fabrikant Panasonic	Installatie Temperatuurbereik van -10 °C tot +40 °C Luchtvochtigheid tot 75% Veiligheidsklasse IP50	Behuizing Kleur wit, zwart Afmetingen 110 × 65 × 50 mm Gewicht 92 g	Volledige set CombiProtect S Jeweller 1 × CR123A-batterij (voorgeïnstalleerd) SmartBracket met bevestigingsschroef Installatiekit Snelstartgids

1: Volgens de INCERT-certificering bedraagt het detectiebereik maximaal 10 m.



Scan de QR-code voor gedetailleerde informatie of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/combiprotect-s/