

Superior-producten

GlassProtect S Jeweller

Draadloze glasbreukdetector.



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017


INCERT

SSF



Wat is er nieuw

Baseline GlassProtect Jeweller	Superior GlassProtect S Jeweller
SmartBracket-montagepaneel zonder bevestigingsschroef	SmartBracket-montagepaneel met bevestigingsschroef
Standaardbatterij	Verbeterde batterij
Glanzende behuizing	Matte behuizing
Beschikbaar voor alle PRO's	Alleen beschikbaar voor geaccrediteerde partners


Dit apparaat is een **Superior-producten**. Superior-producten zijn geavanceerde versies van Jeweller-apparaten. Deze productlijn is ontwikkeld voor projecten. Alleen geaccrediteerde Ajax Systems-partners mogen de Superior-producten aanschaffen, installeren en beheren.



Glasbreukdetectie

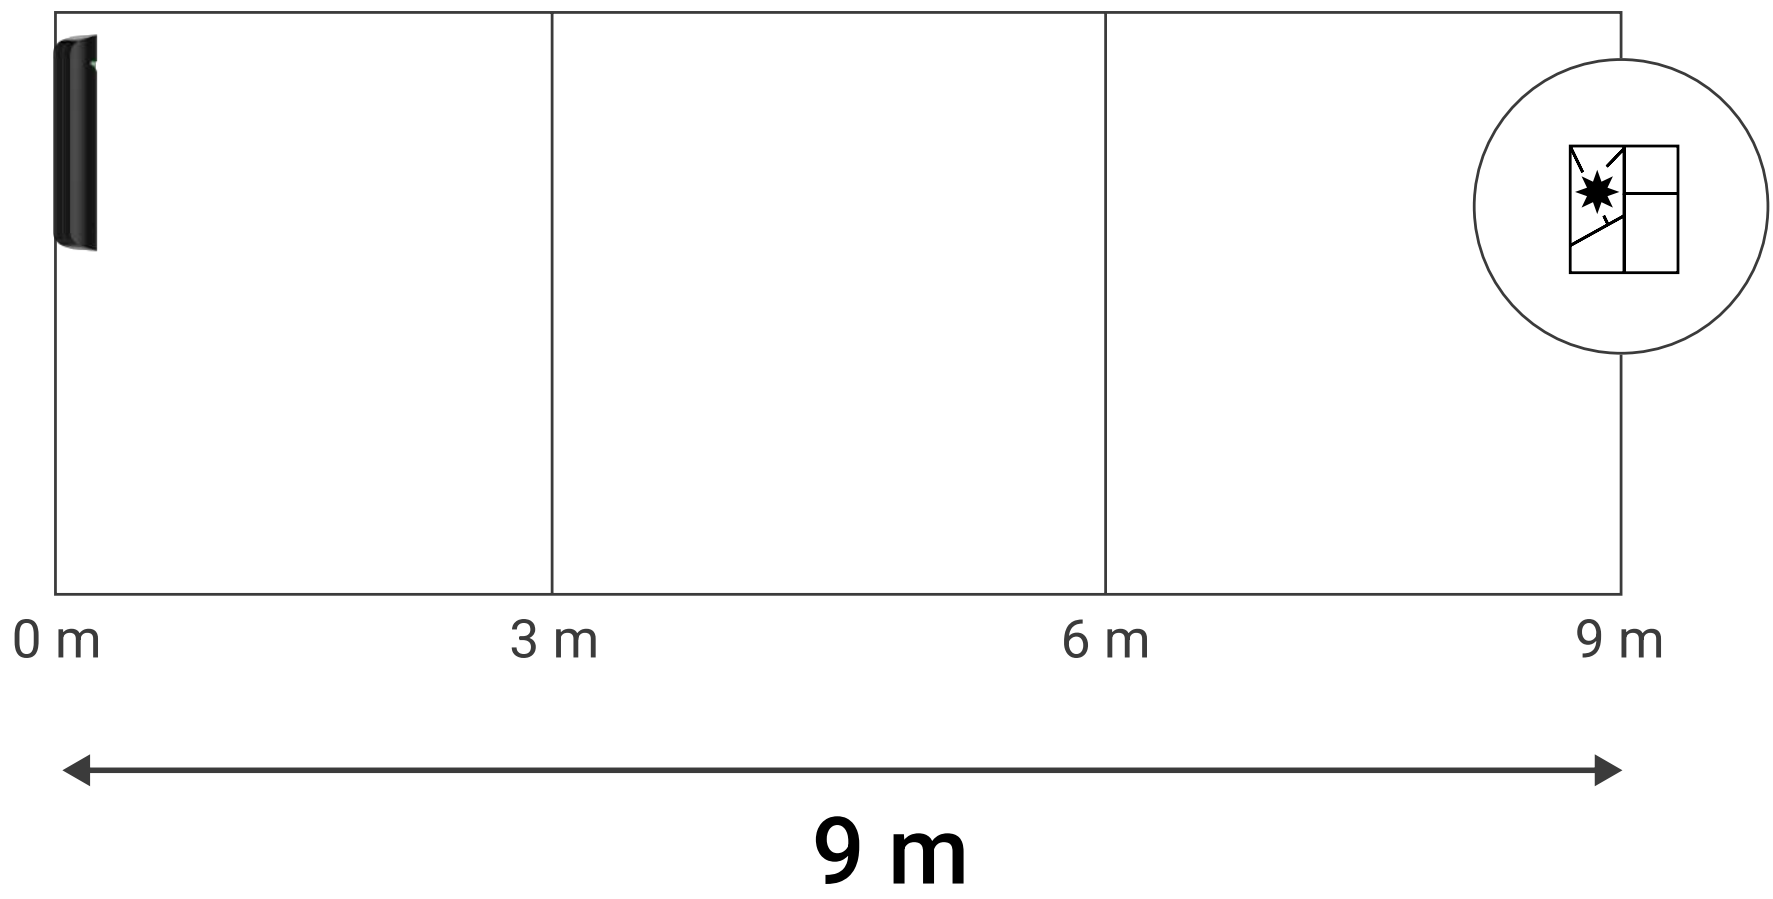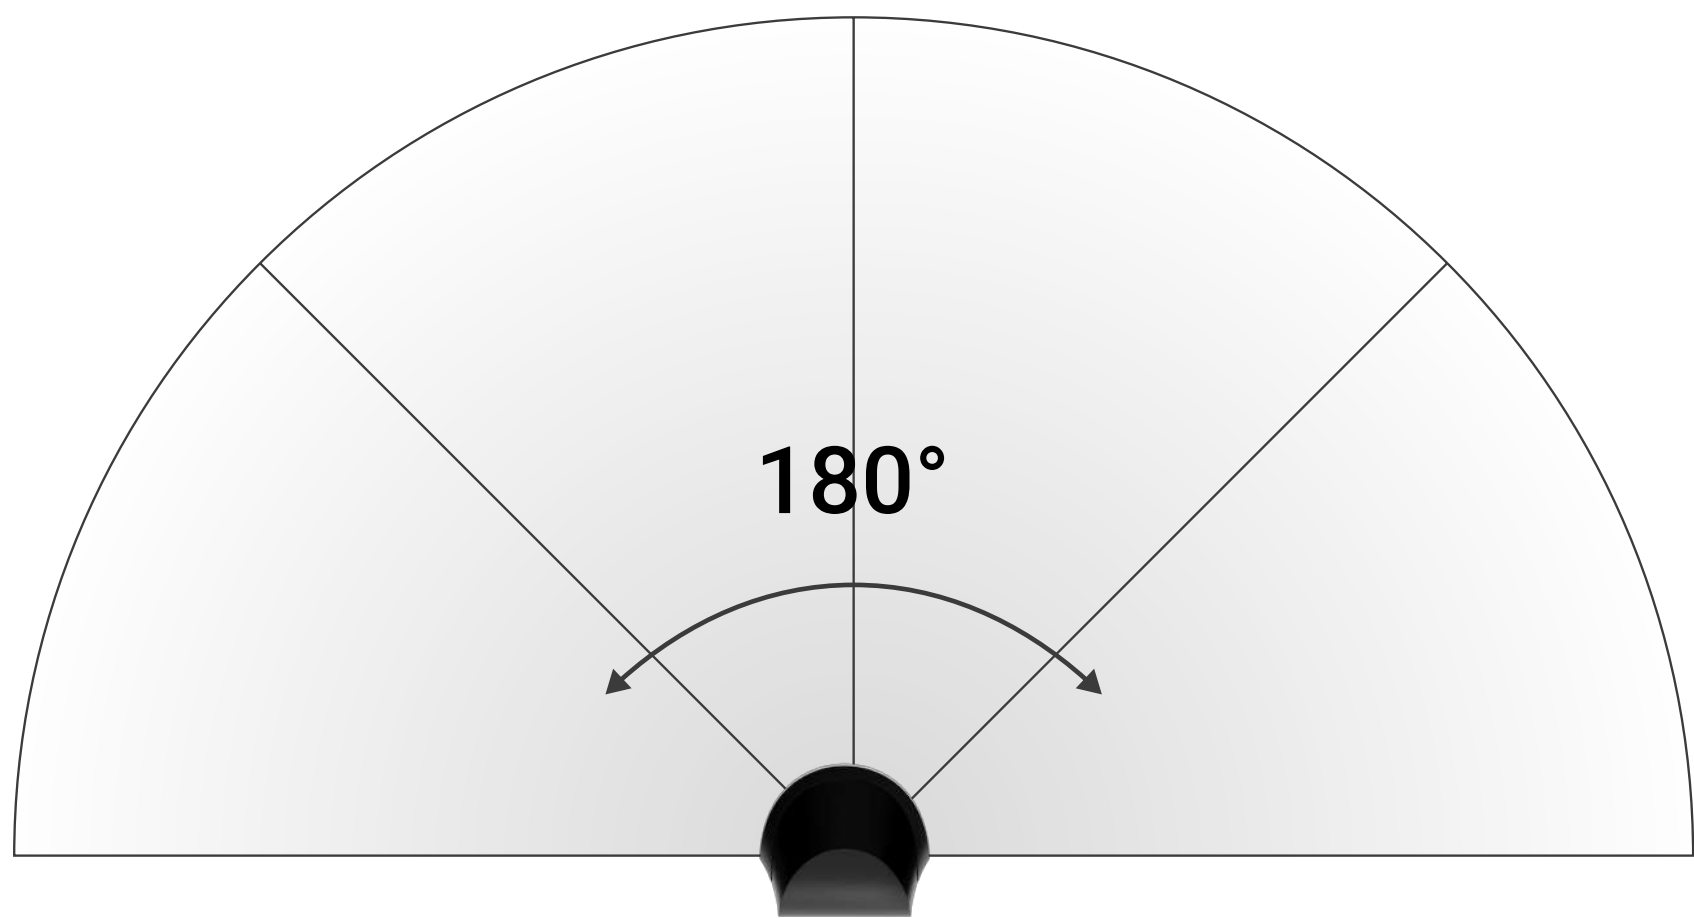


- DualTone-verificatie van glasbreuk met algoritme in twee fases: door lage en hoge frequenties
- Het filtert valse alarmen veroorzaakt door blaffende honden of het geluid van voorbijrijdende vrachtwagens




Jeweller communicatietechnologie

- Radiocommunicatie op een afstand van maximaal 1.000 m in een open ruimte
- Met versleuteling en authenticatie om spoofen te voorkomen
- Regelmatige detectieonderzoeksperiode om de huidige statussen van de apparaten weer te geven



Feilloos zelfstandig

- De batterij heeft een levensduur van 7 jaar
- Meldingen als batterij bijna leeg is
- Voorgeïnstalleerde Panasonic-batterij



Snelle installatie en instelling

- Koppeling met een hub via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de app
- Gemakkelijk te installeren of vervangen

Beoogde certificaten EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF	Compatibiliteit Hubs Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Signaalversterkers ReX, ReX 2	Communicatie met bedieningspaneel Jeweller-communicatietechnologie Frequentiebanden 868,0 – 868,6 MHz Communicatiebereik tot 1.000 m In een open ruimte	Detectie Gevoelig element 1 x elektreetmicrofoon Afstand van de glasbreukdetectie tot 9 m Horizontale glasbreukdetectiehoek 180° Verbinding met detector van derden detector met het standaard gesloten (NC) verbindingstype
Voeding Batterij 1 × CR123A Levensduur van de batterij tot 7 jaar Fabrikant Panasonic	Installatie Temperatuurbereik van -10 °C tot +40 °C Vochtigheidsgraad tot 75% Veiligheidsklasse IP50	Behuizing Kleur wit, zwart Afmetingen Ø 20 × 90 mm Gewicht 30 g	Volledige set GlassProtect S Jeweller 1 × CR123A-batterij (voorgeïnstalleerd) SmartBracket met bevestigingsschroef Aansluitklem gemonteerd op de buitenkant Installatiekit Snelstartgids



Scan de QR-code voor gedetailleerde informatie of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/glassprotect-s/

- support@ajax.systems
- @AjaxSystemsSupport_Bot
- ajax.systems