


Ajax Superior KeyPad TouchScreen G3 Jeweller

Draadloos bediendeel met touchscreen
en verificatie via smartphones, Pass, Tag en codes

Dit is een apparaat uit de Superior-productlijn. Alleen erkende Ajax Systems partners mogen Superior-producten verkopen, installeren en beheren.

Intelligent beveiligings- en automatiseringsbeheer


Superior KeyPad TouchScreen Jeweller is ontworpen voor intuïtieve en handige bediening van het systeem. De grafische interface, geluidsmeldingen en led-indicatie zorgen ervoor dat de opdrachten van de gebruiker en de reacties van het systeem feilloos worden uitgevoerd. Gebruikers kunnen de meest recente alarmen en gebeurtenissen direct op het bediendeel bekijken. Als er een storing wordt gedetecteerd tijdens de integriteitscontrole, geeft het bediendeel duidelijk de oorzaak aan. Hierdoor zijn gebruikers altijd op de hoogte van de systeemstatus en wat men moet doen.

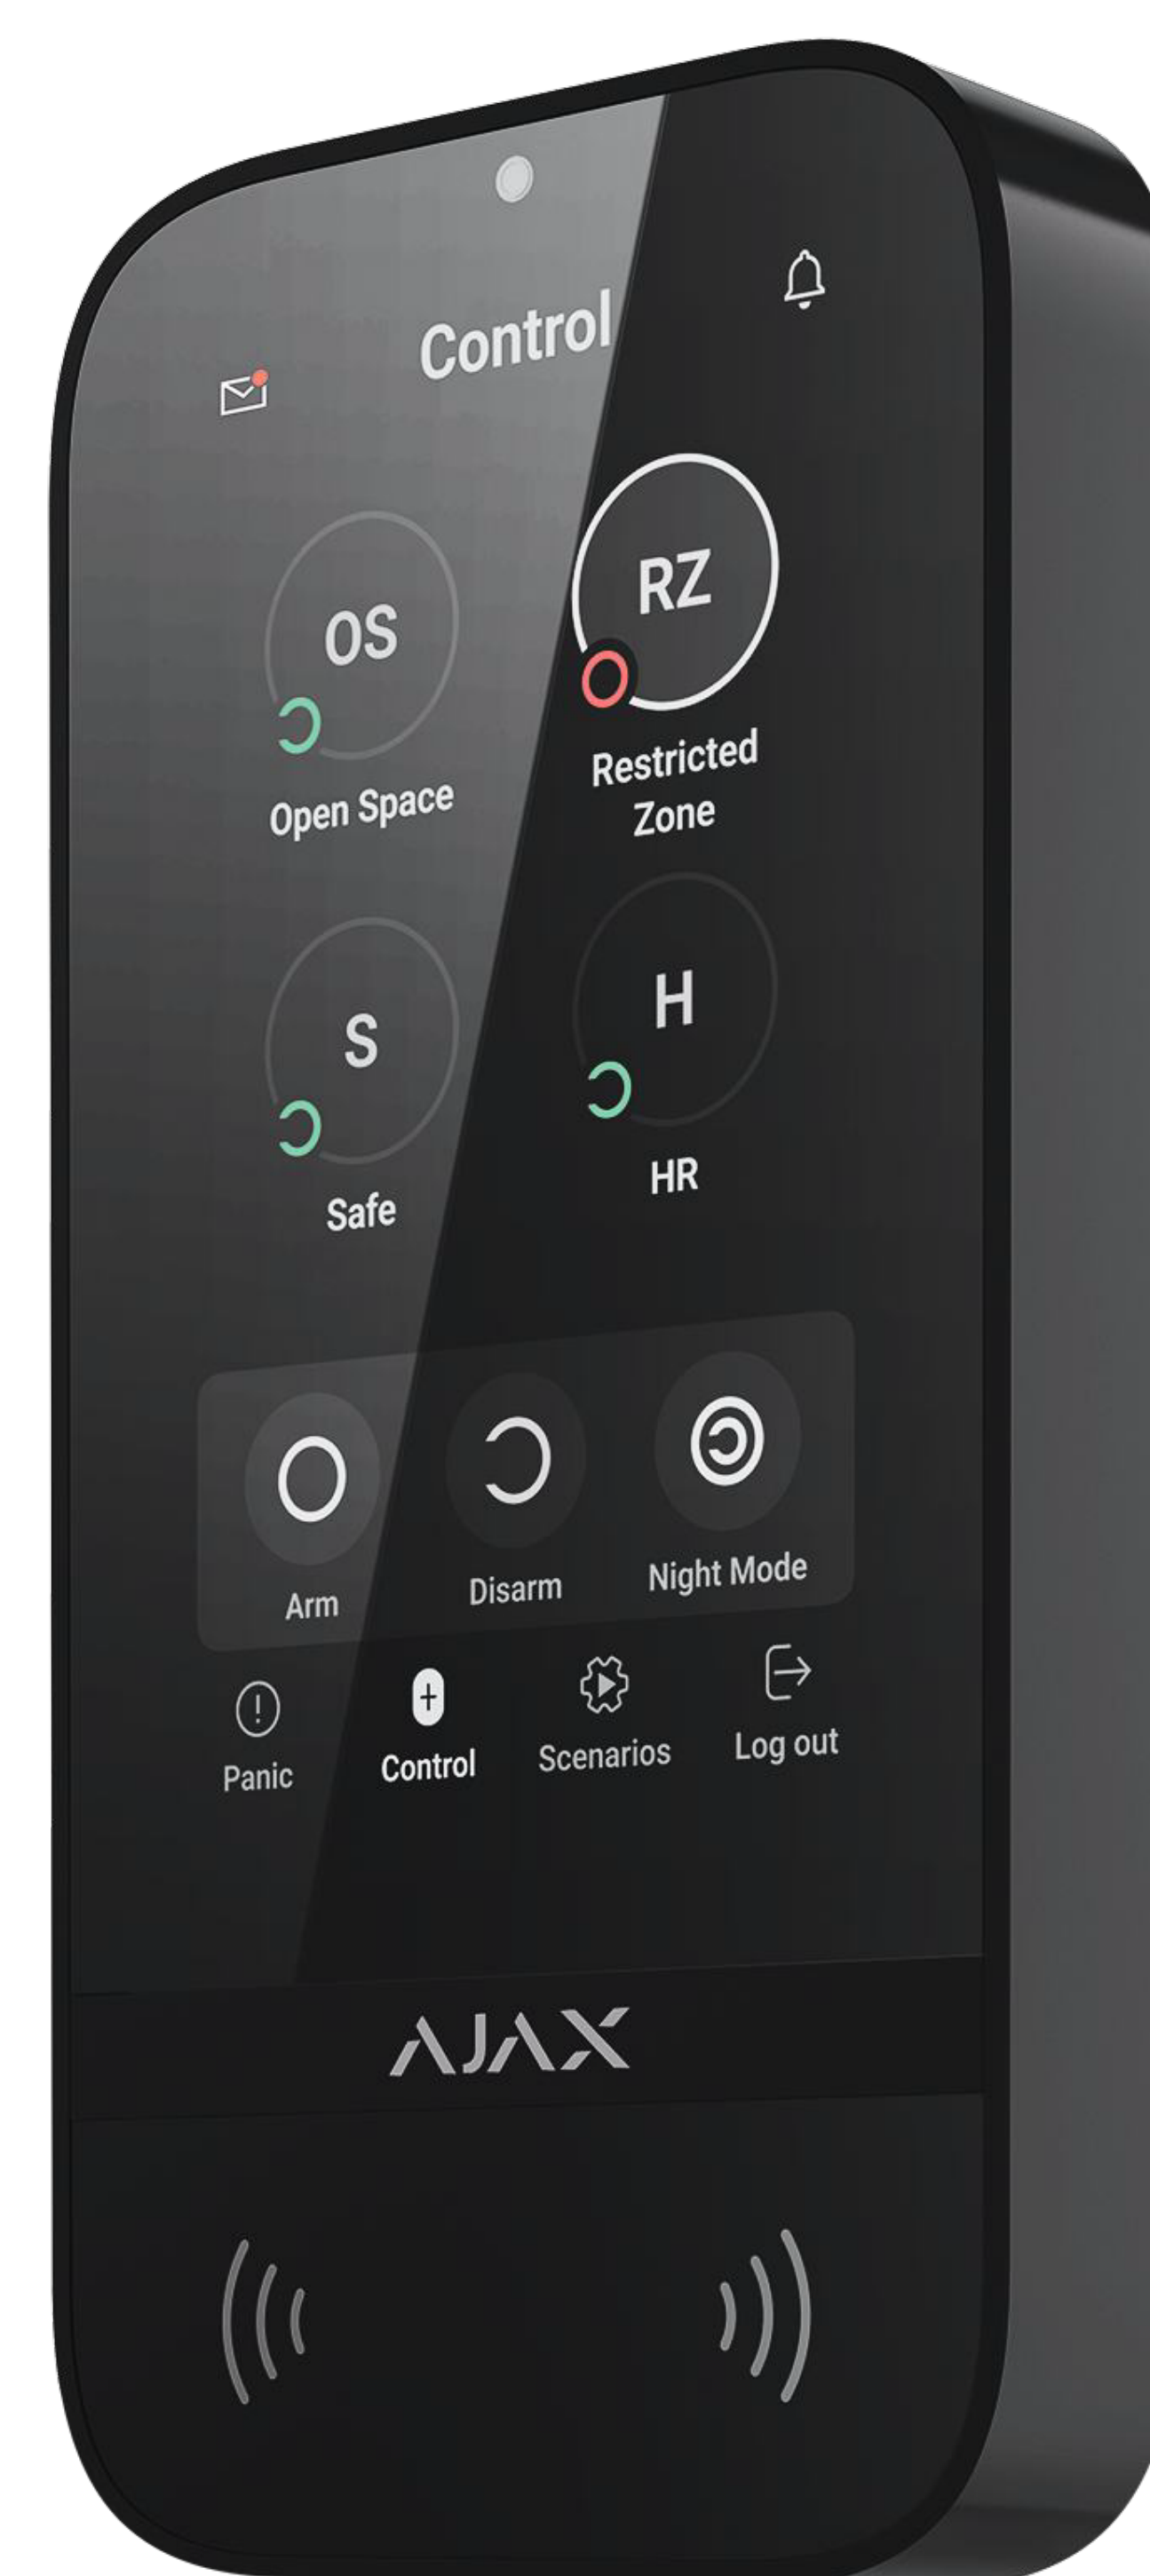

3
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

Drie snelle en veilige verificatiemethoden

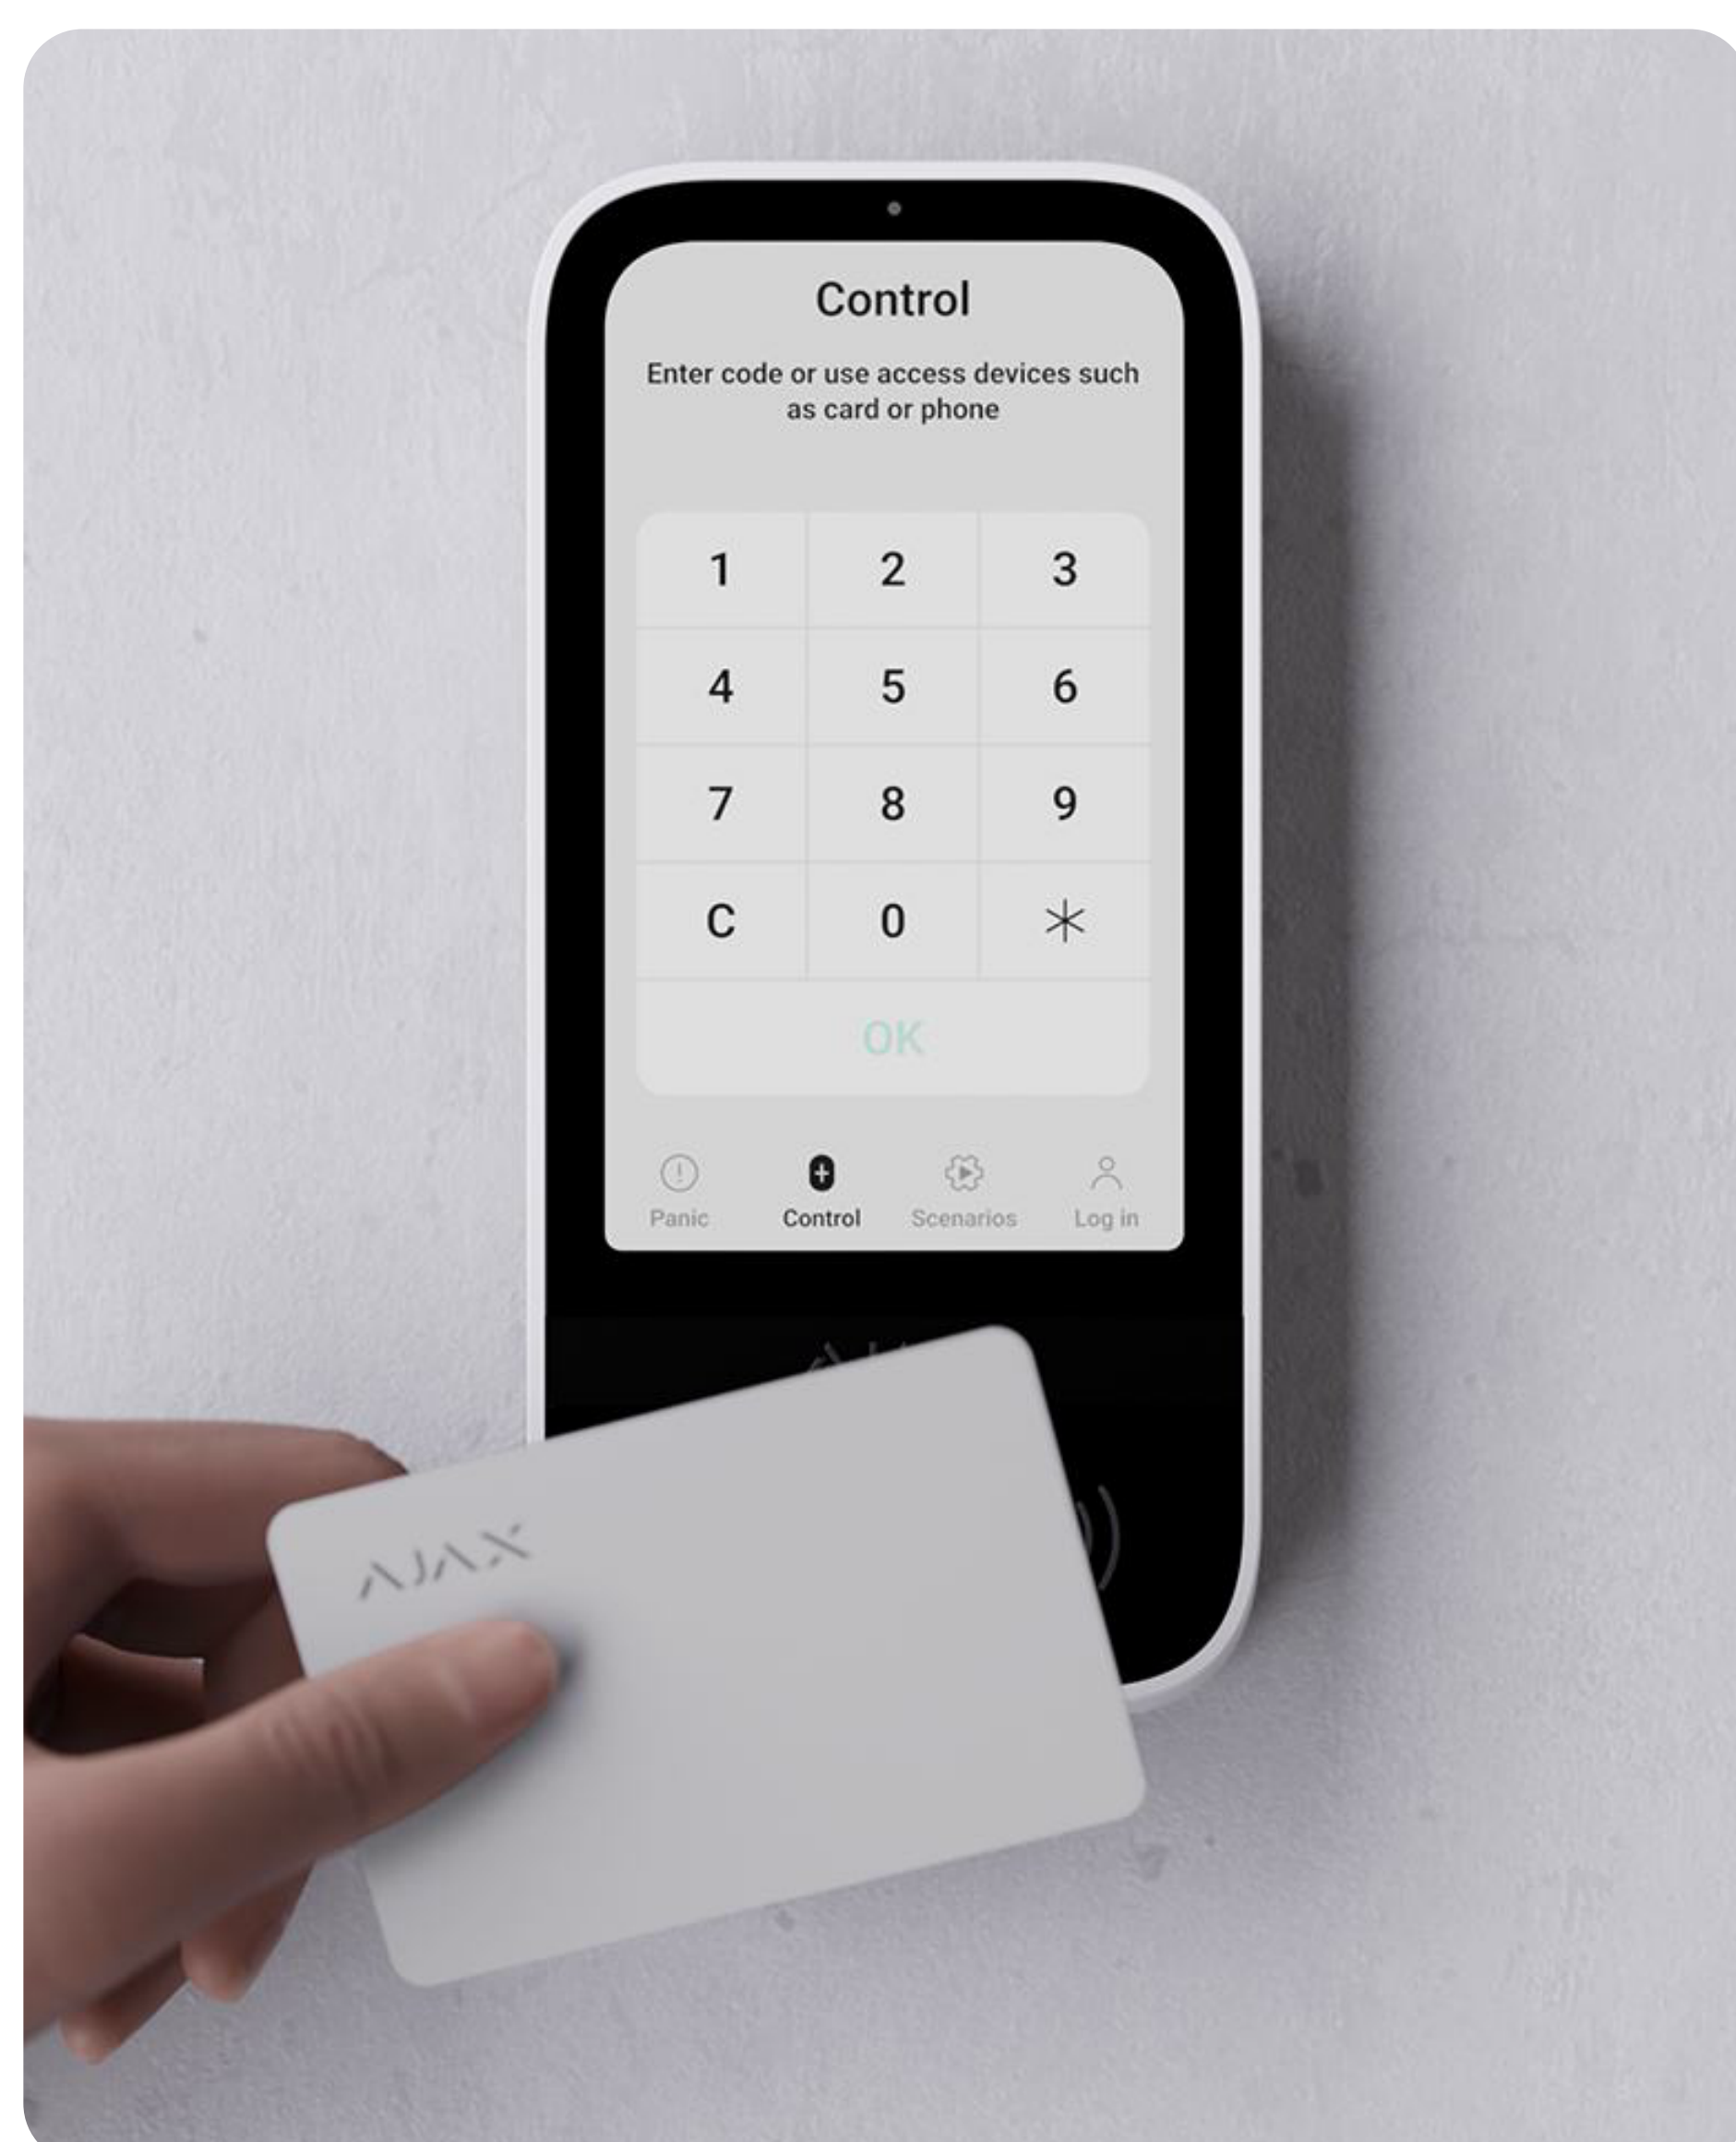

Pass-kaarten of Tag-sleutelhangers




Smartphones



Codes


Belangrijkste kenmerken

- Eenvoudig beheer van beveiligingsgroepen en de deelinschakeling
- Tabblad voor het beheren van automatiseringsapparaten met ondersteuning voor maximaal 6 scenario's en schakelaars die de huidige status van het apparaat aangeven¹
- Geluids- en led-indicatie voor alarmen, het openen van deuren (Bel), vertragingen bij binnenkomst/vertrek en andere gebeurtenissen
- Activeert wanneer een gebruiker een hand voor het apparaat houdt, en tijdens inloopvertragingen
- Helderheid van de achtergrondverlichting past zich automatisch aan
- Melding op het scherm met de oorzaak van een storing tijdens het inschakelen van het systeem
- Logboek met meest recente gebeurtenissen direct beschikbaar vanaf het scherm van het bediendeel



Uitzonderlijke touchscreen-ervaring

- 5-inch scherm met een resolutie van 480 × 854 px
- Scherm beschermd tegen krassen, stoten, etc.
- Automatische helderheidsaanpassing afhankelijk van de verlichting in de ruimte
- 32 interfacetalen
- Zwart en wit thema



Superior Jeweller- en Wings-communicatietechnologieën

- Tot 3.500 m (11.450 ft) aan communicatiebereik²
- in een open ruimte
- Verbeterde gegevensversleuteling
- Regelmatige polling om de huidige status van het apparaat weer te geven
- Apparaatverificatie om spoofing te voorkomen




Bestand tegen sabotage

- Sabotagealarm bij loskoppeling van het apparaat
- Bevestigingsschroef voor het bevestigen van het bediendeel
- Detectie van communicatieverlies tussen het bediendeel en de hub
- Bescherming tegen het raden van codes, het kopiëren van kaarten, en het gebruik van apparaten van derden
- Frequency hopping voor bescherming tegen radioverstoring en jamming




Alles is gereed bij nood

- Automatische vergrendeling bij een poging om de code te raden
- Dwangcodes om het uitschakelen van het systeem te simuleren en een stil alarm naar een beveiligingsbedrijf te sturen
- Bescherming tegen verificatie via onbevoegde toegangsapparaten
- Drie noodknoppen: paniek, brand en extra alarm
- Gedetailleerde indicatie voor brandalarm en optie om het alarm te dempen op het scherm



Systeemtoezicht

- Meldingen als de batterij bijna leeg is en statusweergave in de Ajax-apps
- Storingsmeldingen



Gemakkelijk installeren en instellen

- Toevoegen aan het systeem via een QR-code
- Installatie zonder demontage van de behuizing
- Bediening en configuratie op afstand in mobiele en desktop Ajax-apps
- Inclusief installatiekit met alle benodigde bevestigingsmaterialen
- Werkt tot 1,5 jaar (TBC) op de verbeterde voorgeïnstalleerde batterijen
- Optie om een externe 12 V⁼⁼ voeding aan te sluiten
- Draadloze firmware-updates³

Conform de normen EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 Compatibiliteit met hubs en signaalversterkers Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:  ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?models=KPT.G3.J	Communicatie met een hub of signaalversterker Wings-communicatietechnologie Superior Jeweller-communicatietechnologie Frequentiebanden 865,0 - 868,0 MHz 868,0 - 868,6 MHz 868,7 - 869,2 MHz 869,4 - 869,65 MHz Het apparaat ondersteunt alle vier de banden Communicatiebereik² tot 3.500 m tot 11.450 ft In een open ruimte	Functies Contactloze toegang Pass-kaarten en Tag-sleutelhangers tot 50 apparaten Ondersteunt BLE tot 50 smartphones Toegangscodes persoonlijke codes voor geregistreerde gebruikers codes voor niet-geregistreerde gebruikers bediendeelcode RT-codes Dwangcode persoonlijke dwangcodes dwangcodes voor het bediendeel Noodknoppen alarm-, brand-, hulpalarm	Beeldscherm Type IPS, capacitief touchscreen Diagonaal 5" Resolutie 480 × 854 px
Voeding Batterij 6 × AA-batterij voorgeïnstalleerd Levensduur van de batterij (TBC) tot 1.5 jaar Back-up optionele externe voeding van 12 V⁼⁼	Installatie Operationeel temperatuurbereik van -10 tot +40 °C van 14 tot 104 °F Operationele luchtvochtigheid tot 75%	Behuizing Kleur wit, zwart Afmetingen 171,5 × 82,1 × 26 mm 6,77" × 3,23" × 1,02" Gewicht 327 g 11,54 oz	Volledige set Ajax Superior KeyPad TouchScreen G3 Jeweller 6 × AA-batterij (voorgeïnstalleerd) Installatiekit Snelstartgids

¹ Wanneer het bediendeel automatiseringsapparaten beheert die in de bistabiele modus werken.

² Het communicatiebereik is afhankelijk van het model van de hub. Voor meer informatie:
<https://ajax.systems/nl/hub-compare/>

³ Wanneer een externe voedingsbron beschikbaar is



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/superior-keypad-touchscreen-g3-jeweller/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems